

ADV/K UNI LED 1200 4000K /E/

UNIVERSALE LED Leuchtsenserie IP65



Beschreibung

Speziell für Reinigungsräume entwickelt, wie z.B. OP Säle, pharmazeutische Produktionsstätten, medizinische Labors. ADV/K UNI LED gewährleistet Langlebigkeit, Effizienz und ein hervorragendes PreisLeistungsverhältnis.

Installation





Montage in Clip-In und Sandwich-Decken für Reinigungsräume sowie Gipskartondecken. Spezielle Befestigungsclips (im Lieferumfang enthalten) und eine Dichtung gewährleisten Schutzart IP65 zwischen den Deckenpanelen und der Leuchte. LED-Typ: SMD.

Design

Geschweisstes Stahlblechgehäuse. Eine Silikonichtung ist entlang des Umfangs angebracht. Lineare LED Module und ein Treiber befinden sich innerhalb des Gehäuses.

Optischer Teil

Montage in Clip-In und Sandwich-Decken für Reinigungsräume sowie Gipskartondecken. Spezielle Befestigungsclips (im Lieferumfang enthalten) und eine Dichtung gewährleisten Schutzart IP65 zwischen den Deckenpanelen und der Leuchte. LED-Typ: SMD.

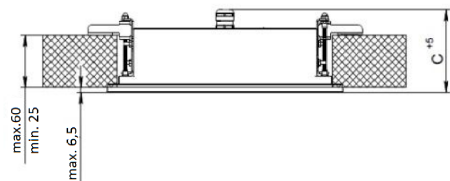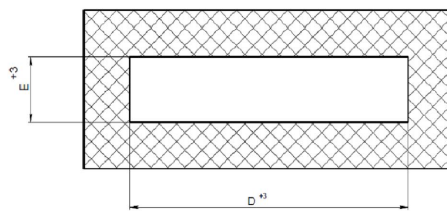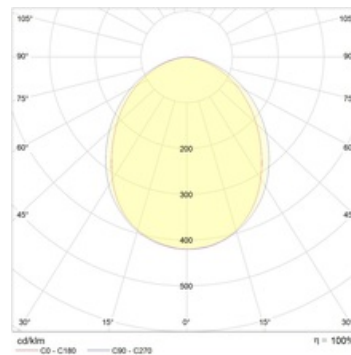

Größen

| | | |
|---|------------------|---------|
| A | Länge | 1198 mm |
| B | Breite | 346 mm |
| C | Höhe | 105 mm |
| D | Länge (Montage) | 1170 mm |
| E | Breite (Montage) | 270 mm |
| | Gewicht | 9,1 kg |

Parameter

| | | |
|----|---|----------------|
| 1 | Artikelnummer | 1997024600 |
| 2 | Lichtquelle | LED |
| 3 | Lichtstrom | 3600 lm |
| 4 | Wattage | 38 W |
| 5 | Energieeffizienz | 95 lm/W |
| 6 | Farbwiedergabe Index | >80 |
| 7 | Farbtemperatur | 4000 K |
| 8 | Leistungsfaktor(cosFi) | > 0,98 |
| 9 | (AC/DC) | Ja |
| 10 | Dimmbar | - |
| 11 | Stromspannung | 230 V |
| 12 | Schutzklasse | I |
| 13 | Elektromagnetische Kompatibilität (EMC) | Ja |
| 14 | Klimaanwendung | Clm App2 |
| 15 | Umgebungstemperatur | -20 bis +40 C |
| 16 | Farbe gehäuse | Weiß |
| 17 | Brandschutzklasse | П-I,II,Ila,III |
| 18 | Geflacker | <5% |
| 19 | IP | IP65 |
| 20 | Stoßfestigkeitsfaktor | IK05/0,7 J |
| 21 | Energieeffizienz | A+ |
| 22 | Einschaltstrom | 45 A |
| 23 | Einschaltstrom Impulszeit | 100 µs |
| 24 | Emerg. Netzteilblock | Nein |
| 25 | Abstrahlwinkel | D120 |
| 26 | Garantie | 60 Mon |
| 27 | Notlicht zeit | - |
| 28 | Notfall-Lichter | - |
| 29 | Color of light | Белый |