

ADV/K UNI LED 600 HFD 4000K /E/

UNIVERSALE LED Leuchtserie IP65



Beschreibung

Speziell für Reinigungsräume entwickelt, wie z.B. OP Säle, pharmazeutische Produktionsstätten, medizinische Labors. ADV/K UNI LED gewährleistet Langlebigkeit, Effizienz und ein hervorragendes PreisLeistungsverhältnis.

Installation





Montage in Clip-In und Sandwich-Decken für Reinigungsräume sowie Gipskartondecken. Spezielle Befestigungsclips (im Lieferumfang enthalten) und eine Dichtung gewährleisten Schutzart IP65 zwischen den Deckenpanelen und der Leuchte. LED-Typ: SMD.

Design

Geschweißtes Stahlblechgehäuse. Eine Silikonichtung ist entlang des Umfangs angebracht. Lineare LED Module und ein Treiber befinden sich innerhalb des Gehäuses.

Optischer Teil

Montage in Clip-In und Sandwich-Decken für Reinigungsräume sowie Gipskartondecken. Spezielle Befestigungsclips (im Lieferumfang enthalten) und eine Dichtung gewährleisten Schutzart IP65 zwischen den Deckenpanelen und der Leuchte. LED-Typ: SMD.

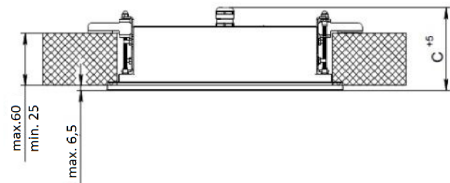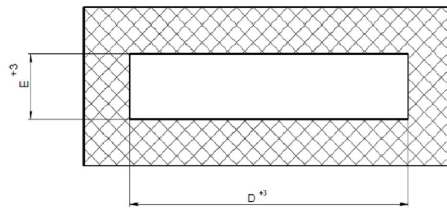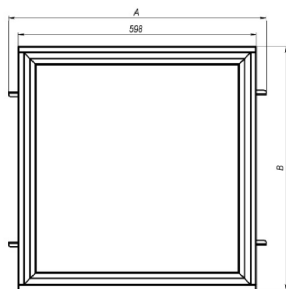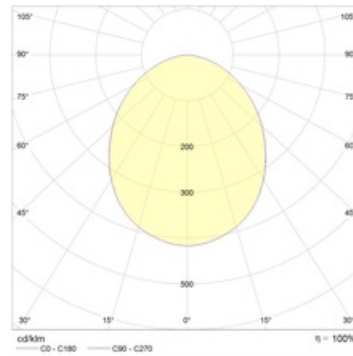

Größen

A	Länge	648 mm
B	Breite	598 mm
C	Höhe	105 mm
D	Länge (Montage)	570 mm
E	Breite (Montage)	570 mm
	Gewicht	9 kg

Parameter

1	Artikelnummer	1997021550
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	3250 lm
4	Wattage	34 W
5	Energieeffizienz	96 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>85
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,95
9	(AC/DC)	Ja
10	Dimmbar	protocol DALI
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwendung	CIm App2
15	Umgebungstemperatur	-20 bis +40 C
16	Farbe gehäuse	Weiß
17	Brandschutzklasse	П-I,II,IIa,III
18	Geflicker	<1%
19	IP	IP65
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK05/0,7 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	20 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	0 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Color of light	Белый