

ALD UNI LED 600 4000K /E/

UNIVERSALE LED Leuchtenserie IP65

Beschreibung

Hoch effiziente (bis zu 100 lm/W) LED Leuchten für jedgliche Deckenarten. Einsetzbar im Innen- sowie Außenbereich unter Carports bzw sonstigen Abdeckungen (IP54)

Installation



Montage für verschiedenste abgehängte Decken.

Design

Gehäuse aus weiß pulverbeschichtetem Stahlblech.

Optischer Teil

PMMA Diffusor in einem Metallrahmen. LED Typ: SMD.

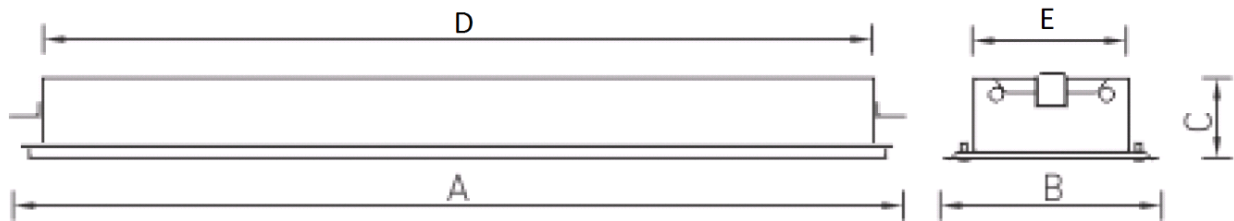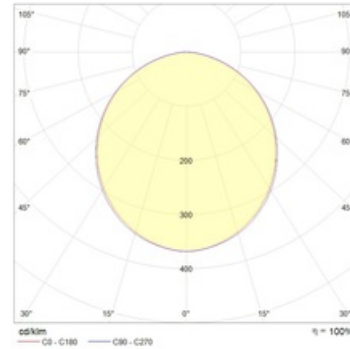

Größen

A	Länge	680 mm
B	Breite	240 mm
C	Höhe	90 mm
D	Länge (Montage)	630 mm
E	Breite (Montage)	200 mm
	Gewicht	4,1 kg

Parameter

1	Artikelnummer	1997021110
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	1800 lm
4	Wattage	24 W
5	Energieeffizienz	75 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,96
9	(AC/DC)	Ja
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwendung	Clm App2
15	Umgebungstemperatur	-20 bis +40 C
16	Farbe gehäuse	Weiß
17	Brandschutzklasse	-
18	Geflacker	<5%
19	IP	IP54
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A
22	Einschaltstrom	45 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	100 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Color of light	Белый