

ALS.PRS UNI LED 1200 EM 4000K /E/

UNIVERSALE Leuchtenserie

Beschreibung

Leuchtenserie mit opalem Diffusor, Schutzart IP54 und hohe Lichteizienz. Versionen mit Notstromaggregat, Lichtsteuerung und eingebautem Bewegungssensor auf Anfrage erhältlich. Zur Montage im Innenbereich mit Deckenhöhen von 2.5 bis 4 Meter.

Installation



Aufbaumontage für Decke oder überdachte Bereiche.

Design

Graues Gehäuse aus Polyester mit gehärteter Glasfaser.

Optischer Teil

Opaler Diffusor aus Spritzguss PMMA. Montage mithilfe von versteckten Kunststoffklemmen. LED Typ: SMD.

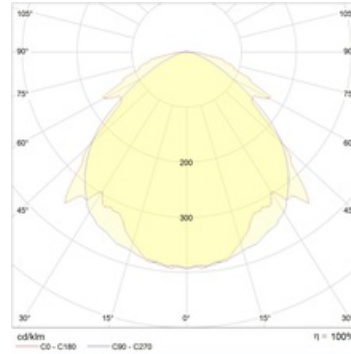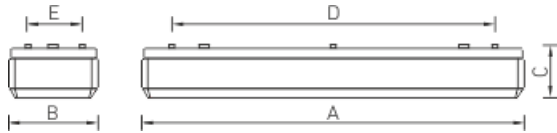

Größen

A	Länge	1270 mm
B	Breite	190 mm
C	Höhe	95 mm
D	Länge (Montage)	748 mm
	Gewicht	4,5 kg

Parameter

1	Artikelnummer	1997014370
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	3400 lm
4	Wattage	31 W
5	Energieeffizienz	110 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,96
9	(AC/DC)	Ja
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwendung	CIm App2
15	Umgebungstemperatur	0 bis +40 C
16	Farbe gehäuse	Grau
17	Brandschutzklasse	-
18	Geflacker	<5%
19	IP	IP54
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	45 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	100 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Ja
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	1
28	Notfall-Lichter	11% lm
29	Цвет свечения	Белый