

# ALS.PRS UNI LED 600x600 4000K /E/

UNIVERSALE Leuchtenserie

## Beschreibung

Leuchtenserie mit opalem Diffusor, Schutzart IP54 und hohe Lichteizienz. Versionen mit Notstromaggregat, Lichtsteuerung und eingebautem Bewegungssensor auf Anfrage erhältlich. Zur Montage im Innenbereich mit Deckenhöhen von 2.5 bis 4 Meter.

## Installation



Aufbaumontage für Decke oder überdachte Bereiche.

## Design

Graues Gehäuse aus Polyester mit gehärteter Glasfaser.

## Optischer Teil

Opaler Diffusor aus Spritzguss PMMA. Montage mithilfe von versteckten Kunststoffklemmen. LED Typ: SMD.

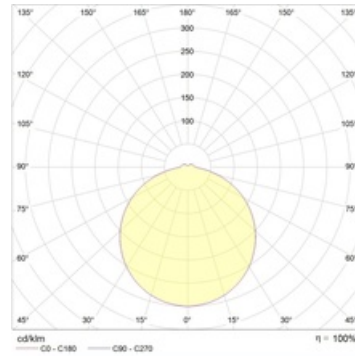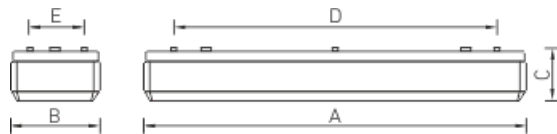

## Größen

A	Länge	640 mm
B	Breite	640 mm
C	Höhe	110 mm
D	Länge (Montage)	420 mm
E	Breite (Montage)	420 mm
	Gewicht	6 kg

## Parameter

1	Artikelnummer	1997014380
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	3600 lm
4	Wattage	31 W
5	Energieeffizienz	116 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,96
9	(AC/DC)	Ja
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwendung	Clm App2
15	Umgebungstemperatur	-20 bis +40 C
16	Farbe gehäuse	Grau
17	Brandschutzklasse	-
18	Geflacker	<5%
19	IP	IP54
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	20 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	0 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Цвет свечения	Белый