

ALS.PRS UNI LED 600x600 EM 4000K /E/

UNIVERSALE Leuchtenserie



Beschreibung

Leuchtenserie mit opalem Diffusor, Schutzart IP54 und hohe Lichteizienz. Versionen mit Notstromaggregat, Lichtsteuerung und eingebautem Bewegungssensor auf Anfrage erhältlich. Zur Montage im Innenbereich mit Deckenhöhen von 2.5 bis 4 Meter.

Installation



Aufbaumontage für Decke oder überdachte Bereiche.

Design

Graues Gehäuse aus Polyester mit gehärteter Glasfaser.

Optischer Teil

Opaler Diffusor aus Spritzguss PMMA. Montage mithilfe von versteckten Kunststoffklemmen. LED Typ: SMD.

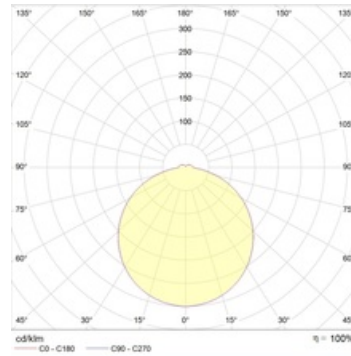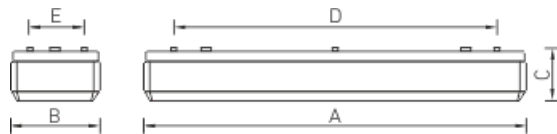

Größen

A	Länge	640 mm
B	Breite	640 mm
C	Höhe	110 mm
D	Länge (Montage)	420 mm
E	Breite (Montage)	420 mm
	Gewicht	6,5 kg

Parameter

1	Artikelnummer	1997014390
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	3600 lm
4	Wattage	31 W
5	Energieeffizienz	116 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,96
9	(AC/DC)	Ja
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwendung	C1m App2
15	Umgebungstemperatur	0 bis +40 C
16	Farbe gehäuse	Grau
17	Brandschutzklasse	-
18	Geflicker	<5%
19	IP	IP54
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	20 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	0 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Ja
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	1
28	Notfall-Lichter	11% lm
29	Color of light	Белый