

## ARS/R UNI LED 1200 HFD 4000K /E/

UNIVERSALE LED Leuchtenserie



### Beschreibung

Einbauleuchte mit Raster und hoher Effizienzgewährleistung. Ein universales lineares LED Modul wird als Lichtquelle genutzt.

### Installation




Einbaumontage für Decken des Armstrong Typs oder Gipskartondecken mithilfe von Montageklammern.

### Design

Gehäuse aus weiß pulverbeschichtetem Stahlblech. Das lineare LED Modul und der Treiber befinden sich innerhalb des Gehäuses.

### Optischer Teil

Hochglanz-Aluminium-Überlaufschutz im Gehäuse mit versteckten Federn. LED-Typ: SMD.

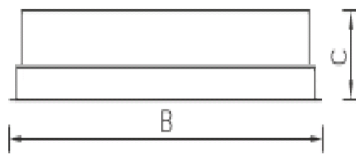

## Größen

A	Länge	1195 mm
B	Breite	295 mm
C	Höhe	77 mm
D	Länge (Montage)	1175 mm
E	Breite (Montage)	275 mm
	Gewicht	4 kg

## Parameter

1	Artikelnummer	1997031630
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	3700 lm
4	Wattage	30 W
5	Energieeffizienz	123 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,95
9	(AC/DC)	Ja
10	Dimmbar	protocol DALI
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwednung	CIm App4
15	Umgebungstemperatur	+5 bis +35 C
16	Farbe gehäuse	Weiß
17	Brandschutzklasse	-
18	Geflacker	<1%
19	IP	IP20
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	45 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	0 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Color of light	Белый