

ARS/R UNI LED 595 HFD 4000K /E/

UNIVERSALE LED Leuchtenserie



Beschreibung

Einbauleuchte mit Raster und hoher Effizienzgewährleistung. Ein universales lineares LED Modul wird als Lichtquelle genutzt.

Installation




Einbaumontage für Decken des Armstrong Typs oder Gipskartondecken mithilfe von Montageklammern.

Design

Gehäuse aus weiß pulverbeschichtetem Stahlblech. Das lineare LED Modul und der Treiber befinden sich innerhalb des Gehäuses.

Optischer Teil

Hochglanz-Aluminium-Überlaufschutz im Gehäuse mit versteckten Federn. LED-Typ: SMD.

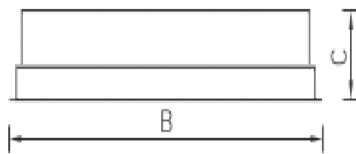

Größen

A	Länge	595 mm
B	Breite	595 mm
C	Höhe	77 mm
D	Länge (Montage)	575 mm
E	Breite (Montage)	575 mm
	Gewicht	3,8 kg

Parameter

1	Artikelnummer	1997031650
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	3600 lm
4	Wattage	30 W
5	Energieeffizienz	120 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,98
9	(AC/DC)	Ja
10	Dimmbar	protocol DALI
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwednung	CIm App4
15	Umgebungstemperatur	+5 bis +35 C
16	Farbe gehäuse	Weiß
17	Brandschutzklasse	-
18	Geflicker	<5%
19	IP	IP20
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	35 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	0 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Color of light	Белый