

ARS/R UNI LED 620 HFD 4000K /E/

UNIVERSALE LED Leuchtenserie

Beschreibung

Einbauleuchte mit Raster und hoher Effizienzgewährleistung. Ein universales lineares LED Modul wird als Lichtquelle genutzt.

Installation


Einbaumontage für Decken des Armstrong Typs oder Gipskartondecken mithilfe von Montageklammern.

Design

Gehäuse aus weiß pulverbeschichtetem Stahlblech. Das lineare LED Modul und der Treiber befinden sich innerhalb des Gehäuses.

Optischer Teil

Hochglanz-Aluminium-Überlaufschutz im Gehäuse mit versteckten Federn. LED-Typ: SMD.

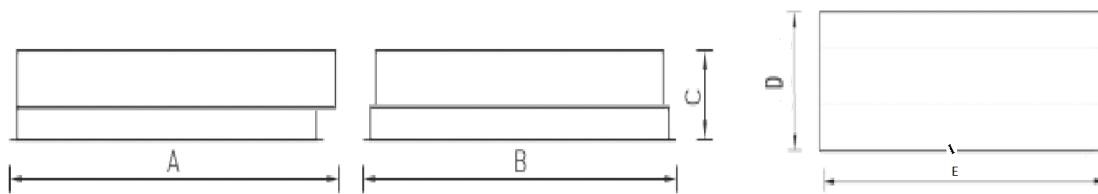

Größen

A	Länge	620 mm
B	Breite	620 mm
C	Höhe	77 mm
D	Länge (Montage)	600 mm
E	Breite (Montage)	600 mm
	Gewicht	3,8 kg

Parameter

1	Artikelnummer	1997031670
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	3600 lm
4	Wattage	30 W
5	Energieeffizienz	120 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,98
9	(AC/DC)	Ja
10	Dimmbar	protocol DALI
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwednung	CIm App4
15	Umgebungstemperatur	+5 bis +35 C
16	Farbe gehäuse	Weiß
17	Brandschutzklasse	-
18	Geflacker	<5%
19	IP	IP20
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	45 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	0 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Цвет свечения	Белый