

## BAT UNI LED 1500 AS 4000K /E/

### UNIVERSALE Leuchtenserie

#### Beschreibung

Eine praktische und zuverlässige Leuchte mit verschiedenen Anwendungen.

#### Installation

Oberflächenmontage für Decke- oder Wand, auch mit Montageklammern oder durch Abpendelung möglich. Für die Pendelmontage werden 2 Pendelkits pro Leuchte (Pendelseil, Montagebecher, Befestigungselement) benötigt.

#### Design

Ganzmetall-Schweißkörper aus Stahlblech, beschichtet mit weißer Pulverfarbe, mit Endkappen aus Polymermaterial. Änderung BAT UNI LED RS ist mit einem symmetrischen Reflektor, BAT UNI LED AS - asymmetrischer Reflektor ausgestattet.


#### Optischer Teil

Opaler PMMA Diffusor. LED Typ: SMD.


#### Produktbild:



#### Lichtverteilung:

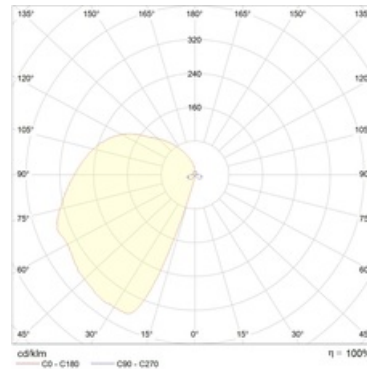

#### Abmessungen:

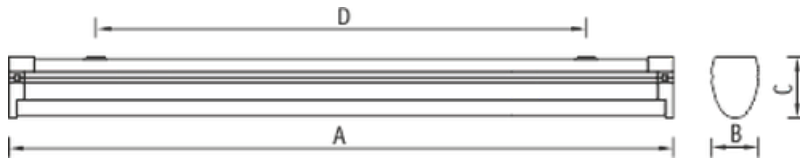

<b>A</b>	<b>Länge</b>	<b>1488 mm</b>
<b>B</b>	<b>Breite</b>	<b>124 mm</b>
<b>C</b>	<b>Höhe</b>	<b>75 mm</b>
<b>D</b>	<b>Länge (Montage)</b>	<b>1100 mm</b>
	<b>Gewicht</b>	<b>3,3 kg</b>

# Parameter

1	Artikelnummer	1997014750
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	2200 lm
4	Wattage	26 W
5	Energieeffizienz	85 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,98
9	(AC/DC)	Nein
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwednung	CIm App4
15	Umgebungstemperatur	+5 bis +35 C
16	Farbe gehäuse	Weiß
17	Brandschutzklasse	-
18	Geflacker	<5%
19	IP	IP20
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A
22	Emerg. Netzteilblock	Nein
23	Abstrahlwinkel	D120
24	Garantie	60 Mon
25	Notlicht zeit	-
26	Notfall-Lichter	-
27	Цвет свечения	Weiß