

CD LED 13 4000K /E/

IP65 Schutzart

Beschreibung

Aufputz-LED-basierte Leuchte für die Außenfassadenbeleuchtung unter einer Überdachung (IP65) und Innenbeleuchtung in Bereichen mit hohem Staub- und Feuchtigkeitsgehalt. Kann mit einem eingebauten Bewegungssensor oder einem Notstromaggregat geliefert werden.

Installation



An der Decke / Wand im Innenbereich oder unter Baldachin montiert.

Design

Weißes Polycarbonatgehäuse.

Optischer Teil

Opaler Diffusor aus Spritzguss PMMA. LED Typ: SMD.

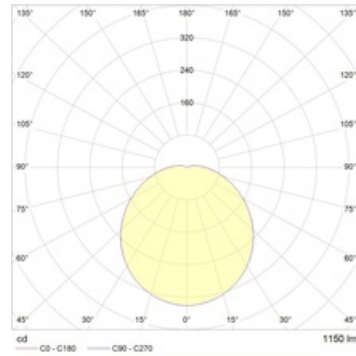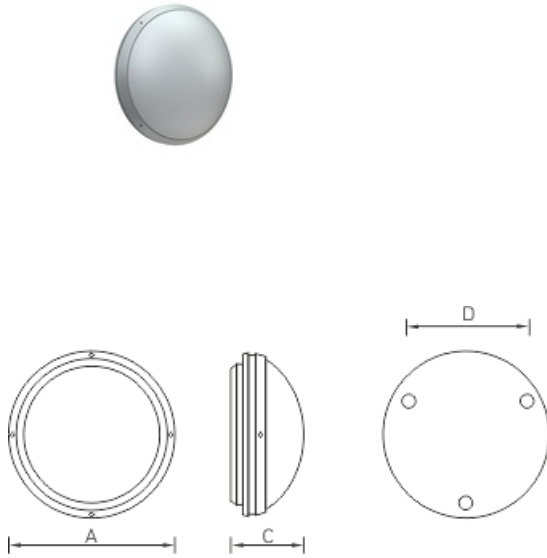

Größen

A	Durchmesser	280 mm
C	Höhe	110 mm
D	Durchmesser (Montage)	158 mm
	Gewicht	1,2 kg

Parameter

1	Artikelnummer	1997020700
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	1150 lm
4	Wattage	12 W
5	Energieeffizienz	96 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,98
9	(AC/DC)	Nein
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	II
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwednung	CIm App2
15	Umgebungstemperatur	-20 bis +40 C
16	Farbe gehäuse	Weiß
17	Brandschutzklasse	-
18	Geflacker	<2%
19	IP	IP65
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	-
23	Einschaltstrom Impulszeit	0 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Color of light	Белый