

DL POWER LED MINI 10 D60 4000K /E/

Gerichteter Strahler



Beschreibung

LED Downlight Leuchtenserie. Verschiedene Reflektorenwinkel ermöglichen viel Spielraum bei den Lichtlösungen. Viele Montageoptionen.

Installation



Einbauleuchte für Gipsdecken, Decken des Armstrong oder Grilliato Typs (mit Abpendelung).

Design

Gehäuse aus Aluminium Druckguss. Ein LED Modul mit Sekundäroptik befindet sich innerhalb des Gehäuses. Der Treiber befindet sich außerhalb des Gehäuses.

Optischer Teil

Matter PMMA Diffusor. LED Typ: COB. Reflektorwinkel: 40, 60 oder 80 Grad.

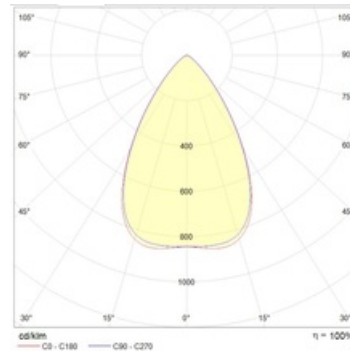

Größen

A	Durchmesser	154 mm
C	Höhe	93 mm
D	Durchmesser (Montage)	134 mm
	Gewicht	0,9 kg

Parameter

1	Artikelnummer	1997021230
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	1000 lm
4	Wattage	10 W
5	Energieeffizienz	100 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,95
9	(AC/DC)	Nein
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	II
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwednung	Clim App4
15	Umgebungstemperatur	+5 bis +35 C
16	Farbe gehäuse	Weiß
17	Brandschutzklasse	-
18	Geflacker	<5%
19	IP	IP20
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	5 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	0 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D60
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Color of light	Белый