

# DOMINO LED 2x80 D120 4000K /E/

Modulare Reihensystem LED Leuchte



## Beschreibung

Einfache Montage mithilfe eines modularen Reihensystems und einem kompakten Stahlgehäuse. L-, T-, und X- förmige Verbindungsteile ermöglichen lange Reihensysteme sowie verschiedene geometrische Systeme. Versionen mit verschiedenen Lichtverteilungskurven (LDCs) eignen sich für große und mittelgroße Shoplicht Installationen.

## Installation



Pendelleuchte mithilfe von Stahlseilen. Die elektrischen Verbindungsteile an den Leuchtenenden ermöglichen eine mechanische und elektrische Verbindung ohne weitere Werkzeugnutzung. Die minimal benötigte Anzahl für Leuchten: 1 Leuchtenset mit 1500mm Länge oder 2 Leuchtensets mit 3000mm Länge. Zubehör (Endkappen, Verbindungsteile, Deckenklammern, Abpendelungskits, etc.) sind separat zu bestellen.

## Design

Gehäuse aus weiß pulverbeschichtetem Stahlblech. Ein Treiber ist im Gehäuse installiert.

## Optischer Teil

PC Linsen. LED Typ: SMD. 4 LDC Typen sind erhältlich: D60, D90, D120, D60/45.

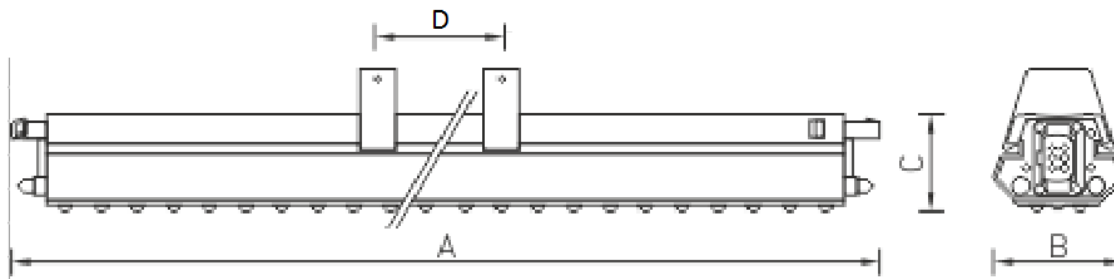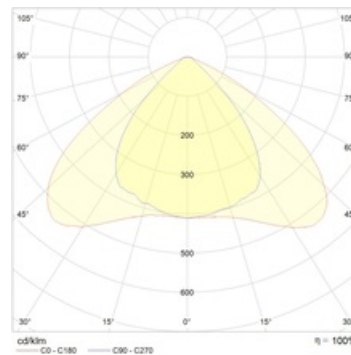

## Größen

A	Länge	3008 mm
B	Breite	91 mm
C	Höhe	70 mm
D	Länge (Montage)	1000 mm
	Gewicht	7,5 kg

## Parameter

1	Artikelnummer	1997021390
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	18000 lm
4	Wattage	150 W
5	Energieeffizienz	120 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,95
9	(AC/DC)	Ja
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwednung	CIm App4
15	Umgebungstemperatur	+5 bis +35 C
16	Farbe gehäuse	Weiß
17	Brandschutzklasse	-
18	Geflacker	<5%
19	IP	IP20
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	20 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	0 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Color of light	Белый