

# DR. OPL ECO LED 595 4000K SET /E/

ECO LED Leuchtenserie



## Beschreibung

Einbauleuchte für Büros und Klassenräume. Ein von der Decke um 3,5cm ragender Diffusor mit gleichmäßiger Lichtverteilung ohne Schatten. Lichtausbeute > 100 lm/W.

## Installation



Einbaumontage in Gips- oder Armstrong abgedeckelten Decken mithilfe von Montageklammern. Bestell Nr. für die Klammern: 2905000110 (4 Stück pro Leuchte).

## Design

Weiß pulverbeschichtetes Metallschweißgehäuse

## Optischer Teil

Das ECO LED Modul gewährleistet eine gleichmäßige schattenfreie Beleuchtung. Der blasenformte opale PMMA Diffusor ist im Gehäuse mithilfe von versteckten Klammern befestigt. Der Diffusor (inklusive) und das Gehäuse sind separat verpackt. LED Typ: SMD.

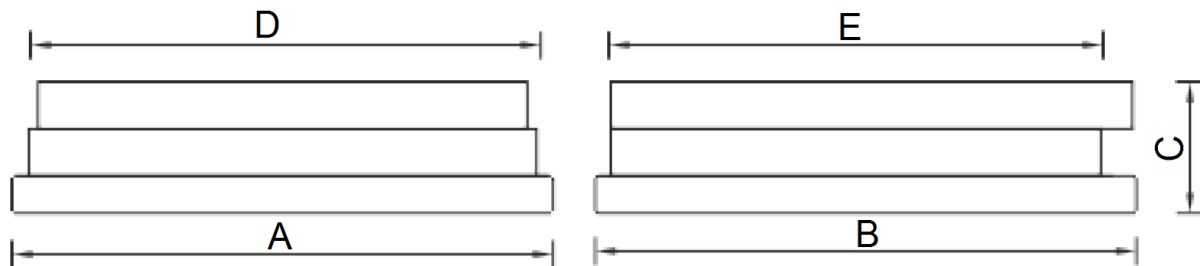

## Größen

A	Länge	595 mm
B	Breite	595 mm
C	Höhe	85 mm
D	Länge (Montage)	575 mm
E	Breite (Montage)	575 mm
	Gewicht	4,7 kg

## Parameter

1	Artikelnummer	1997015730
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	3400 lm
4	Wattage	33 W
5	Energieeffizienz	103 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,96
9	(AC/DC)	Nein
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwendung	C1m App4
15	Umgebungstemperatur	+5 bis +35 C
16	Farbe gehäuse	Weiß
17	Brandschutzklasse	-
18	Geflicker	<5%
19	IP	IP43/IP20
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	-
23	Einschaltstrom Impulszeit	0 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Color of light	Белый