

# FLAME DR UNI LED 1200x190 4000K /E/

Pendelleuchte



## Beschreibung

Pendelleuchte für Büros, Klassen- und Konferenzräume mit einem doppelten Parabolspiegelraster aus MIRO Aluminium. Das System erzeugt angenehmes und blendfreies Licht.

## Installation



Deckenmontage mithilfe von Drahtseil Abpendelung. Für Inline Installation ist ein Inline Verbindungskit zu bestellen inklusive 2 Endkappen, einem Stromkabel und einem Deckenbecher. L, T X förmige Verbindung ist mithilfe zusätzlicher Verbindungselemente möglich.

## Design

Metallisch pulverbeschichtetes Aluminium Profilgehäuse.

## Optischer Teil

Opaler PMMA Diffusor. LED Typ: SMD.

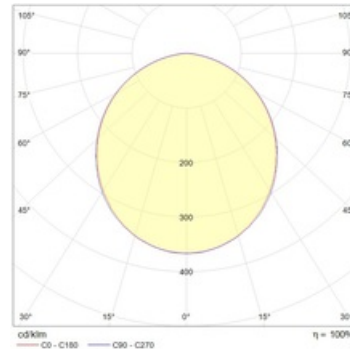

## Größen

A	Länge	1242 mm
B	Breite	190 mm
C	Höhe	38 mm
	Gewicht	4,2 kg

## Parameter

1	Artikelnummer	1997022800
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	3400 lm
4	Wattage	32 W
5	Energieeffizienz	106 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,96
9	(AC/DC)	Ja
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwednung	Clim App4
15	Umgebungstemperatur	+5 bis +35 C
16	Farbe gehäuse	Metallisch
17	Brandschutzklasse	-
18	Geflacker	<5%
19	IP	IP40
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	-
23	Einschaltstrom Impulszeit	0 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Color of light	Белый