

FLAME UNI LED 1800x190 4000K up/down /E/

Pendelleuchte



Beschreibung

Pendelleuchte für Büros, Klassen- und Konferenzräume mit einem doppelten Parabolspiegelraster aus MIRO Aluminium. Das System erzeugt angenehmes und blendfreies Licht.

Installation



Deckenmontage mithilfe von Drahtseil Abpendelung. Für Inline Installation ist ein Inline VerbindungsKit zu bestellen inklusive 2 Endkappen, einem Stromkabel und einem Deckenbecher. L, T X förmige Verbindung ist mithilfe zusätzlicher Verbindungselemente möglich.

Design

Metallisch pulverbeschichtetes Aluminium Profilgehäuse.

Optischer Teil

Opaler PMMA Diffusor. LED Typ: SMD.

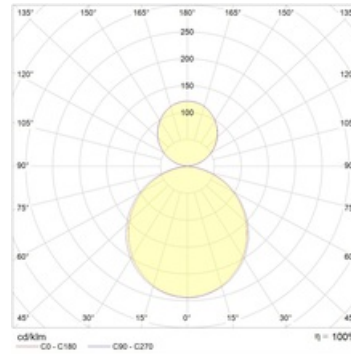

Größen

| | | |
|---|---------|---------|
| A | Länge | 1800 mm |
| B | Breite | 190 mm |
| C | Höhe | 38 mm |
| | Gewicht | 4,2 kg |

Parameter

| | | |
|----|---|--------------|
| 1 | Artikelnummer | 1997030120 |
| 2 | Lichtquelle | LED |
| 3 | Lichtstrom | 6100 lm |
| 4 | Wattage | 62 W |
| 5 | Energieeffizienz | 98 lm/W |
| 6 | Farbwiedergabe Index | >80 |
| 7 | Farbtemperatur | 4000 K |
| 8 | Leistungsfaktor(cosFi) | > 0,97 |
| 9 | (AC/DC) | Ja |
| 10 | Dimmbar | - |
| 11 | Stromspannung | 230 V |
| 12 | Schutzklasse | I |
| 13 | Elektromagnetische Kompatibilität (EMC) | Ja |
| 14 | Klimaanwednung | Clim App4 |
| 15 | Umgebungstemperatur | +5 bis +35 C |
| 16 | Farbe gehäuse | Metallisch |
| 17 | Brandschutzklasse | - |
| 18 | Geflacker | <5% |
| 19 | IP | IP20 |
| 20 | Stoßfestigkeitsfaktor | IK02/0,2 J |
| 21 | Energieeffizienz | A+ |
| 22 | Einschaltstrom | 45 A |
| 23 | Einschaltstrom Impulszeit | 100 µs |
| 24 | Emerg. Netzteilblock | Nein |
| 25 | Abstrahlwinkel | D120 |
| 26 | Garantie | 60 Mon |
| 27 | Notlicht zeit | - |
| 28 | Notfall-Lichter | - |
| 29 | Color of light | Белый |