

FREGAT LED 35 (W) class II 4000K /E/

Armleuchte



Beschreibung

Straßenleuchtenserie mit einer hervorragenden Optik, einer breiten Palette an Wattagen, elegantem Design, optimalen Lichtcharakteristiken und einer universalen Drehhalterung. FREGAT LED ist eine effektive Lösung für verschiedenartige Straßenbeleuchtungen.

Installation




Masthalterung oder Winkel Mastbefestigung \varnothing 48/60.

Design

Gehäuse und universell verstellbare Masthalterungsmontage aus Aluminium Druckguss. Ein Treiber befindet sich innerhalb des Gehäuses.

Optischer Teil

Komplexe Gruppenoptik mit besonderer breitstrahliger Lichtverteilung. Diffusor aus gehärtetem Glas. LED Typ - SMD.

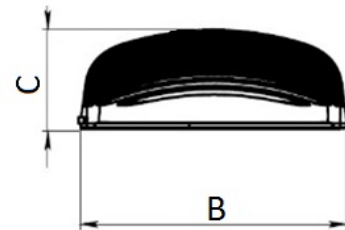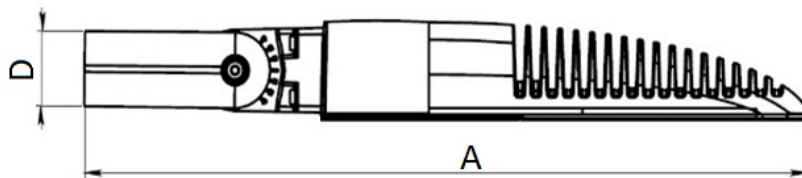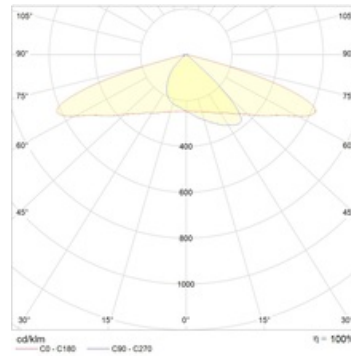

Größen

| | | |
|---|-----------------------|--------|
| A | Länge | 722 mm |
| B | Breite | 265 mm |
| C | Höhe | 91 mm |
| D | Durchmesser (Montage) | 60 mm |
| | Gewicht | 10 kg |

Parameter

| | | |
|----|---|---------------|
| 1 | Artikelnummer | 1997026320 |
| 2 | Lichtquelle | LED |
| 3 | Lichtstrom | 5000 lm |
| 4 | Wattage | 35 W |
| 5 | Energieeffizienz | 143 lm/W |
| 6 | Farbwiedergabe Index | >70 |
| 7 | Farbtemperatur | 4000 K |
| 8 | Leistungsfaktor(cosFi) | > 0,95 |
| 9 | (AC/DC) | Nein |
| 10 | Dimmbar | - |
| 11 | Stromspannung | 230 V |
| 12 | Schutzklasse | II |
| 13 | Elektromagnetische Kompatibilität (EMC) | Ja |
| 14 | Klimaanwendung | CIm App1 |
| 15 | Umgebungstemperatur | -40 bis +40 C |
| 16 | Farbe gehäuse | Silber |
| 17 | Brandschutzklasse | П-III |
| 18 | Geflacker | <5% |
| 19 | IP | IP66 |
| 20 | Stoßfestigkeitsfaktor | IK09/10 J |
| 21 | Energieeffizienz | A++ |
| 22 | Einschaltstrom | 32 A |
| 23 | Einschaltstrom Impulszeit | 267 µs |
| 24 | Emerg. Netzteilblock | Nein |
| 25 | Abstrahlwinkel | D150/80 |
| 26 | Garantie | 60 Mon |
| 27 | Notlicht zeit | - |
| 28 | Notfall-Lichter | - |
| 29 | Color of light | Белый |