

JET/T LED 50 W D25 4000K /E/

Strahler mit konzentrierter Optik



Beschreibung

Justierbare LED Leuchte mit fokussierter Optik für 3-Phasen Euro DIN Schienenmontage. Die stilvolle und futuristische Haptik der Leuchte, ein nicht sichtbarer Treiber, verschiedene Farbtemperaturen, Reflektorwinkel von engstrahlend (15 Grad) bis mittelstrahlend (45 Grad) und optische Filter ermöglichen eine Vielzahl von Beleuchtungs- und Designanwendungen.

Installation




3-Phasen Euro-DIN Schienenmontage.

Design

Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium Druckguss. Die Leuchte kann bis zu 90 Grad zur Vertikalen und bis zu 355 Grad zur Horizontalen geneigt werden. Der Treiber befindet sich in einer separaten Box.

Optischer Teil

Aluminium Reflektor. Diffusor aus gehärtetem Glas. LED Typ: COB

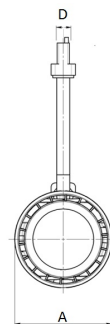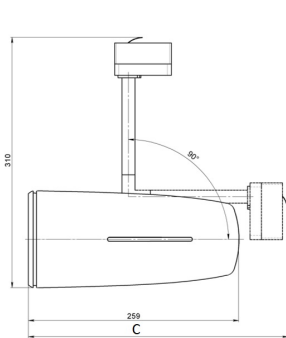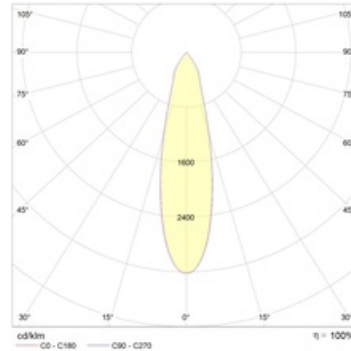

Größen

| | | |
|---|-----------------|--------|
| A | Durchmesser | 120 mm |
| C | Höhe | 320 mm |
| D | Länge (Montage) | 118 mm |
| | Gewicht | 2 kg |

Parameter

| | | |
|----|---|--------------|
| 1 | Artikelnummer | 1997016550 |
| 2 | Lichtquelle | LED |
| 3 | Lichtstrom | 4700 lm |
| 4 | Wattage | 45 W |
| 5 | Energieeffizienz | 104 lm/W |
| 6 | Farbwiedergabe Index | >80 |
| 7 | Farbtemperatur | 4000 K |
| 8 | Leistungsfaktor(cosFi) | > 0,96 |
| 9 | (AC/DC) | Ja |
| 10 | Dimmbar | - |
| 11 | Stromspannung | 230 V |
| 12 | Schutzklasse | I |
| 13 | Elektromagnetische Kompatibilität (EMC) | Ja |
| 14 | Klimaanwednung | Clim App4 |
| 15 | Umgebungstemperatur | +5 bis +35 C |
| 16 | Farbe gehäuse | Weiß |
| 17 | Brandschutzklasse | - |
| 18 | Geflacker | <5% |
| 19 | IP | IP20 |
| 20 | Stoßfestigkeitsfaktor | IK02/0,2 J |
| 21 | Energieeffizienz | A+ |
| 22 | Einschaltstrom | 10 A |
| 23 | Einschaltstrom Impulszeit | 0 µs |
| 24 | Emerg. Netzteilblock | Nein |
| 25 | Abstrahlwinkel | D25 |
| 26 | Garantie | 60 Mon |
| 27 | Notlicht zeit | - |
| 28 | Notfall-Lichter | - |
| 29 | Color of light | Белый |