

LEADER LED 140 D15 5000K /E/

Flutlichter

Beschreibung

Universeller LED-Strahler für Architektur- und Flächenbeleuchtung. Mehrere Leistungsoptionen, zwei Gehäuse, 3 Standardoptiken und Gehäusefarben ermöglichen den Einsatz jeglicher Art in der Außenbeleuchtung.

Installation



Aufbaumontage mithilfe einer speziellen Klammerbefestigung.

Design

Gehäuse und universell verstellbare Halterung aus Aluminium Druckguss. Ein Treiber befindet sich innerhalb des Gehäuses.

Optischer Teil

Komplexe clusterartige Optik mit verschiedenen Lichtverteilungsoptionen. Diffusor aus gehärtetem Glas.

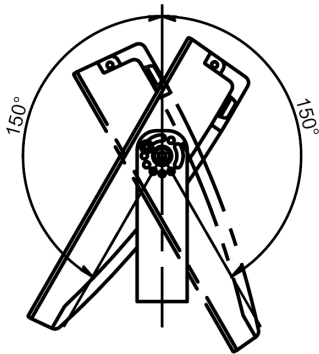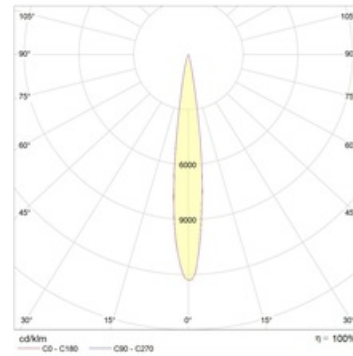

Größen

A	Länge	420 mm
B	Breite	480 mm
C	Höhe	80 mm
D	Länge (Montage)	200 mm
	Gewicht	11,1 kg

Parameter

1	Artikelnummer	1997024650
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	16600 lm
4	Wattage	145 W
5	Energieeffizienz	114 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>70
7	Farbtemperatur	5000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,85
9	(AC/DC)	Nein
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwendung	Clm App1
15	Umgebungstemperatur	-40 bis +40 C
16	Farbe gehäuse	Grau
17	Brandschutzklasse	П-I,II,IIa,III
18	Geflacker	<5%
19	IP	IP66
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK08/5 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	-
23	Einschaltstrom Impulszeit	0 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D15
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Color of light	Белый