

LEADER LED 50 A30 4000K /E/

Flutlichter



Beschreibung

Universeller LED-Strahler für Architektur- und Flächenbeleuchtung. Mehrere Leistungsoptionen, zwei Gehäuse, 3 Standardoptiken und Gehäusefarben ermöglichen den Einsatz jeglicher Art in der Außenbeleuchtung.

Installation



Aufbaumontage mithilfe einer speziellen Klammerbefestigung.

Design

Gehäuse und universell verstellbare Halterung aus Aluminium Druckguss. Ein Treiber befindet sich innerhalb des Gehäuses.

Optischer Teil

Komplexe clusterartige Optik mit verschiedenen Lichtverteilungsoptionen. Diffusor aus gehärtetem Glas.

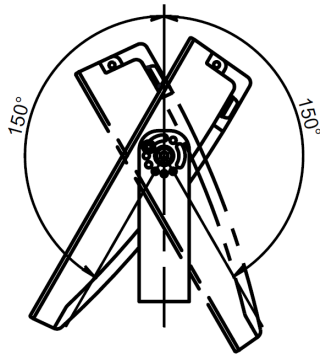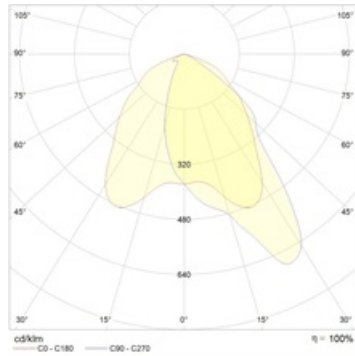

Größen

A	Länge	335 mm
B	Breite	295 mm
C	Höhe	64 mm
D	Länge (Montage)	200 mm
	Gewicht	4,4 kg

Parameter

1	Artikelnummer	1997029110
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	6100 lm
4	Wattage	56 W
5	Energieeffizienz	109 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>70
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,95
9	(AC/DC)	Nein
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwendung	Clm App1
15	Umgebungstemperatur	-40 bis +40 C
16	Farbe gehäuse	Grau
17	Brandschutzklasse	П-I,II,IIa,III
18	Geflacker	<5%
19	IP	IP66
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK08/5 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	-
23	Einschaltstrom Impulszeit	0 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Цвет свечения	Белый