

LINER/R DR LED 600 W 4000K /E/

Eingebaute Lichtlinien



Beschreibung

Modulares, LED-basiertes Beleuchtungssystem für Büros, Besprechungsräume, Korridore, Eingangsbereiche und Lounges. Modernes Design, komfortables Licht und Energieeffizienz - das sind unschlagbare Argumente für die Liner LED. Strichbreite 10 cm.

Installation



Einbau in Gipskartondecken unter Verwendung der mitgelieferten Halterungen. LINER DR-Leuchten können einzeln installiert oder in Reihe geschaltet werden. Für die Inline-Verbindung muss ein Endkappen-Set bestellt werden. Bestellnummern für LINER / R DR, LR Endkappen-Kits: 2471000010 (weiß), 2471000020 (metallisch), 2471000050 (schwarz). 90 Grad. Anschluss von Leuchten ist ebenso möglich wie der Übergang von Decke zu Wand. LINER / R CC LED ist angewinkelt. LINER / R CW LED ist angewinkelt für den Übergang von Decke zu Wand.

Design

Gehäuse aus weissem oder metallisch beschichtetem Aluminium.

Optischer Teil

Opaler PMMA Diffusor: LED Typ: SMD.

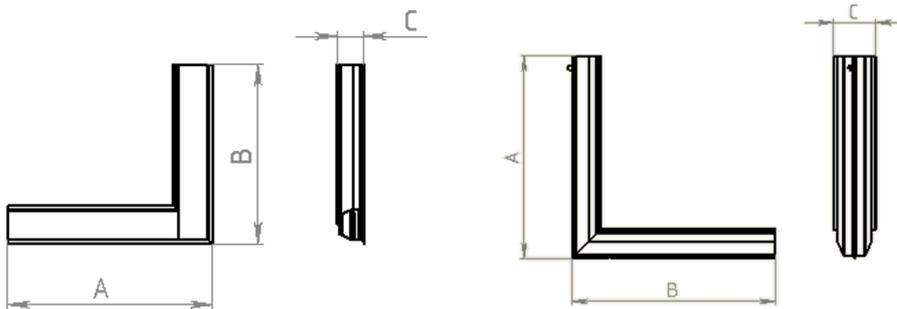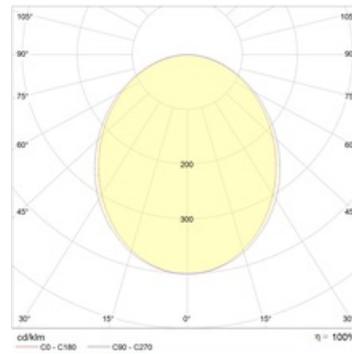

Größen

A	Länge	570 mm
B	Breite	127 mm
C	Höhe	88 mm
E	Breite (Montage)	104 mm
	Gewicht	2,7 kg

Parameter

1	Artikelnummer	1997017280
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	1000 lm
4	Wattage	14 W
5	Energieeffizienz	71 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,95
9	(AC/DC)	Ja
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwendung	CIm App4
15	Umgebungstemperatur	+5 bis +35 C
16	Farbe gehäuse	Weiß
17	Brandschutzklasse	-
18	Geflacker	<5%
19	IP	IP20
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A
22	Einschaltstrom	45 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	0 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Color of light	Белый