

LINER/S DR LED 1500 TH B 4000K /E/

Abgependelte Lichtlinien



Beschreibung

Abgependelte per Oberflächenmontage modulares LED-basiertes Beleuchtungssystem für Büros und Klassenräume, Konferenz- und Besprechungsräume, Foyers und Lounges. Modernes Design, komfortables Licht, einfache Installation und Energieeffizienz bis zu 100 lm/W. Dies sind unschlagbare Argumente für die LINER / R LED TH. Linienbreite 6cm.

Installation


Oberflächenmontage an der Decke direkt oder mit Pendelseilen (max. 2 m). Das Pendelseil Set ist separat zu bestellen (Bestell Nr. 2477000020). Sowohl alleinstehende Montage als auch eine schattenfreie Reihenmontage ist möglich. LINER / S D LED TH - für alleinstehende Montage. LINER / S DR LED TH - für Inline-Montage. Bei DR / CC-Leuchten sollte das Endkappen Set und der Diffusor für jede Lichtlinie bzw alleinstehende Anbauleuchte bestellt werden. Die maximale Anzahl der Leuchten in einer Lichtlinie mit Durchgangsverdrahtung: 50 Stück. Mit Winkelementen (LINER / S CSS LED 600 TH 4000K) können Linien in einem Winkel von 90 Grad. erzeugt werden.

Design


Gehäuse aus Aluminium mit weisser, schwarzer oder metallischer Pulverbeschichtung.

Optischer Teil

Das LED-Modul ist mit einem opalen PMMA-Diffusor abgedeckt, so dass einzelne LEDs nicht sichtbar sind. LED-Typ: SMD.

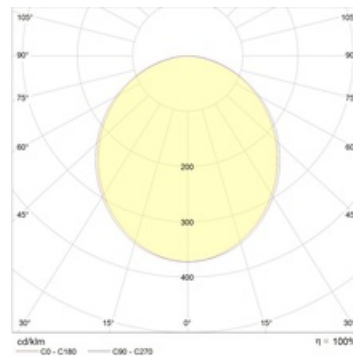

LINER/S CC LED TH

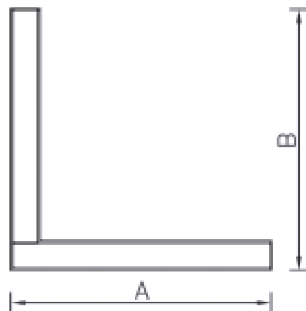

Größen

A	Länge	1425 mm
B	Breite	60 mm
C	Höhe	110 mm
D	Länge (Montage)	1310 mm
E	Breite (Montage)	104 mm
	Gewicht	5,3 kg

Parameter

1	Artikelnummer	1997025630
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	3800 lm
4	Wattage	38 W
5	Energieeffizienz	100 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,96
9	(AC/DC)	Ja
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwendung	C1m App4
15	Umgebungstemperatur	+5 bis +35 C
16	Farbe gehäuse	Weiß
17	Brandschutzklasse	-
18	Geflicker	<2%
19	IP	IP20
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	45 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	100 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Color of light	Белый