

## LYRA 4223-4 LED

LYRA Leuchtsérie

### Beschreibung

Leichtes und zuverlässiges Lichtschild mit einem dekorativen Aluminiumrahmen. Universelle Lösung mit 30 m Erkennungsabstand. Die zentral betriebenen IP65-Versionen arbeiten bei niedrigen Temperaturen bis zu -30 C (Parkplätze).

### Installation




Wand- oder Deckenmontage.

### Design

Gehäuse aus Polycarbonat. Eine Betriebsstatus-LED ist an der Gehäusepaneel angebracht. Notlichtprüfung und Steuerung werden von einem TELEMANDO-Gerät durchgeführt. Inklusive aufladbare Akkus.

### Optischer Teil

Diffusor aus Polycarbonat. Piktogramme werden separat gestellt. Erkennungsabstand: 30m. Inklusive LED Lampen.

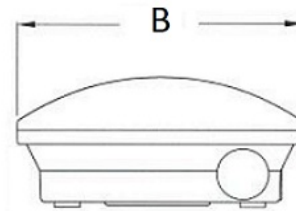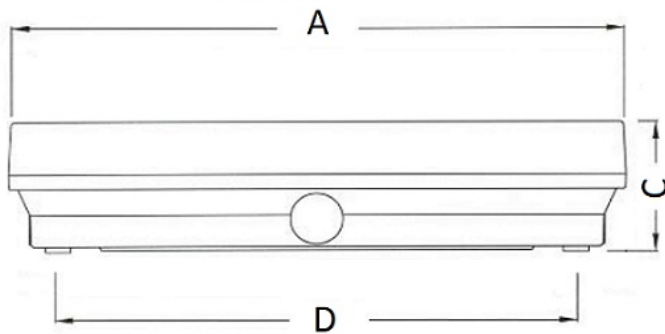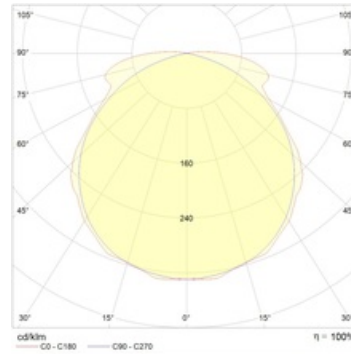

## Größen

A	Länge	342 mm
B	Breite	158 mm
C	Höhe	74 mm
D	Länge (Montage)	250 mm
	Gewicht	1,1 kg

## Parameter

1	Artikelnummer	4502000030
2	Lichtquelle	LED
3	Wattage	4 W
4	Leistungsfaktor(cosFi)	-
5	Emerg. Netzteilblock	Nein
6	Energieeffizienz	A
7	Farbwiedergabe Index	>75
8	Geflacker	<5%
9	Lichtstrom	200 lm
10	Akkumulator	RB 6,0 V 1,5 A*h Ni-Cd
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	II
13	Umgebungstemperatur	0 bis +40 C
14	Klimaanwednung	CIm App4
15	Farbe gehäuse	Weiß
16	Brandschutzklasse	-
17	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
18	IP	IP42
19	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
20	(AC/DC)	Ja
21	Notlicht zeit	3
22	Notlicht typ	Maintained
23	Mittlere helligkeit	300
24	Identifikationsabstand	31
25	Garantie	60 Mon
26	Notfall-Lichter	166 lm