

## MIZAR 4023-3 LED SI

Mizar serie Notbeleuchtung

### Beschreibung

Als vielseitige Lösung im Bereich der Lichtwerbung kann die Leuchte MIZAR direkt an der Decke oder an der Wand oder an flexiblen oder starren Aufhängungen unterschiedlicher Länge montiert werden (separat erhältlich).

### Installation



An der Wandoberfläche (Seiten- oder Frontmontage), Deckenfläche (direkt oder mit Abhängungen) oder in der Decke mit dem Rahmen ST 36 (Bestellnummer - 2501002150) montiert. Zubehör ist separat zu bestellen.

### Design

Polycarbonat-Gehäuse. Eine Betriebsstatus-LED ist an der Gehäusewand installiert. Notlichtprüfung und -kontrolle werden von einem TELEMANDO-Gerät durchgeführt. Akkus sind im Lieferumfang enthalten.

### Optischer Teil

Doppelseitiger PMMA-Diffusor. Piktogramme werden separat geliefert. Erkennungsabstand: 30 m (S), 25 m (SP), 40 m (SI), 10 m (SPS).

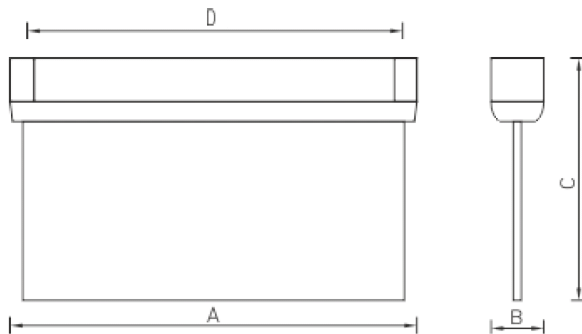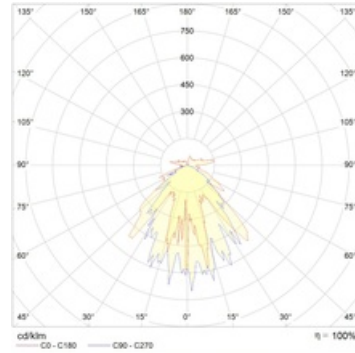

## Größen

A	Länge	271 mm
B	Breite	48 mm
C	Höhe	270 mm
D	Länge (Montage)	260 mm
	Gewicht	1,4 kg

## Parameter

1	Artikelnummer	4502001310
2	Lichtquelle	LED
3	Wattage	3 W
4	Leistungsfaktor(cosFi)	-
5	Emerg. Netzteilblock	Nein
6	Energieeffizienz	A+
7	Farbwiedergabe Index	>70
8	Geflicker	<5%
9	Lichtstrom	200 lm
10	Akkumulator	RB 6,0 V 0,8 A*h Ni-Cd
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	II
13	Umgebungstemperatur	0 bis +40 C
14	Klimaanwednung	CIm App4
15	Farbe gehäuse	Weiß
16	Brandschutzklasse	-
17	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
18	IP	IP40
19	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
20	(AC/DC)	Nein
21	Notlicht zeit	3
22	Notlicht typ	Maintained
23	Mittlere helligkeit	140
24	Identifikationsabstand	40
25	Garantie	60 Mon
26	Notfall-Lichter	-