

MIZAR 4023-5 LED SI

Mizar serie Notbeleuchtung

Beschreibung

Als vielseitige Lösung im Bereich der Lichtwerbung kann die Leuchte MIZAR direkt an der Decke oder an der Wand oder an flexiblen oder starren Aufhängungen unterschiedlicher Länge montiert werden (separat erhältlich).

Installation



An der Wandoberfläche (Seiten- oder Frontmontage), Deckenfläche (direkt oder mit Abhängungen) oder in der Decke mit dem Rahmen ST 36 (Bestellnummer - 2501002150) montiert. Zubehör ist separat zu bestellen.

Design

Polycarbonat-Gehäuse. Eine Betriebsstatus-LED ist an der Gehäusewand installiert. Notlichtprüfung und -kontrolle werden von einem TELEMANDO-Gerät durchgeführt. Akkus sind im Lieferumfang enthalten.

Optischer Teil

Doppelseitiger PMMA-Diffusor. Piktogramme werden separat geliefert. Erkennungsabstand: 30 m (S), 25 m (SP), 40 m (SI), 10 m (SPS).

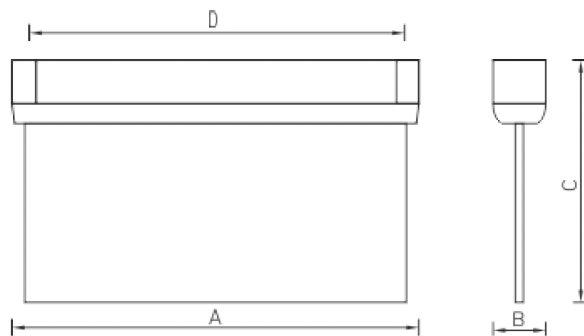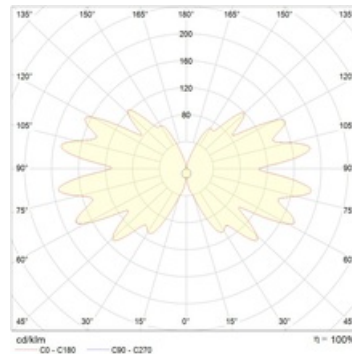

Größen

| | | |
|---|-----------------|--------|
| A | Länge | 271 mm |
| B | Breite | 48 mm |
| C | Höhe | 270 mm |
| D | Länge (Montage) | 260 mm |
| | Gewicht | 1 kg |

Parameter

| | | |
|----|---|------------------------|
| 1 | Artikelnummer | 4502003300 |
| 2 | Lichtquelle | LED |
| 3 | Wattage | 4 W |
| 4 | Leistungsfaktor(cosFi) | - |
| 5 | Emerg. Netzteilblock | Nein |
| 6 | Energieeffizienz | A+ |
| 7 | Farbwiedergabe Index | >70 |
| 8 | Geflicker | <5% |
| 9 | Lichtstrom | 300 lm |
| 10 | Akkumulator | RB 6,0 V 0,8 A*h Ni-Cd |
| 11 | Stromspannung | 230 V |
| 12 | Schutzklasse | II |
| 13 | Umgebungstemperatur | 0 bis +40 C |
| 14 | Klimaanwednung | CIm App4 |
| 15 | Farbe gehäuse | Weiß |
| 16 | Brandschutzklasse | - |
| 17 | Elektromagnetische Kompatibilität (EMC) | Ja |
| 18 | IP | IP40 |
| 19 | Stoßfestigkeitsfaktor | IK02/0,2 J |
| 20 | (AC/DC) | Nein |
| 21 | Notlicht zeit | 3 |
| 22 | Notlicht typ | Maintained |
| 23 | Mittlere Helligkeit | 220 |
| 24 | Identifikationsabstand | 40 |
| 25 | Garantie | 60 Mon |
| 26 | Notfall-Lichter | - |