

Beschreibung

LED-Einbauleuchte für Büros und Klassenräume mit gleichmäßiger schattenfreier Diffusorbeleuchtung. OPL / R ECO LED ist die beste Wahl für Innenbereiche, in denen weiches diffuses Licht und hohe Energieeffizienz (95 lm/W) benötigt werden.

Installation


Einbaumontage für abgehängte Decken des Armstong Typs oder Gipskartondecken mit Befestigungsclips.

Design

Gehäuse aus weiß pulverbeschichtetem Stahlblech. Die Steuerung befindet sich innerhalb des Gehäuses.

Optischer Teil

Das ECO LED Modul gewährleistet eine schattenfreie Beleuchtung. Der opale Diffusor befindet sich in einem Metallrahmen. LED Typ: SMD.

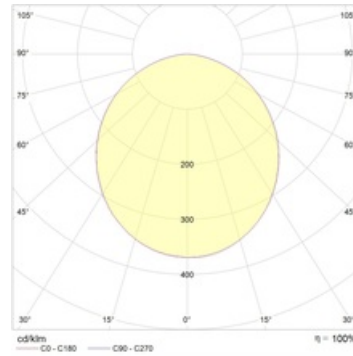

Größen

A	Länge	295 mm
B	Breite	595 mm
C	Höhe	85 mm
D	Länge (Montage)	275 mm
E	Breite (Montage)	575 mm
	Gewicht	2,8 kg

Parameter

1	Artikelnummer	1997017750
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	1600 lm
4	Wattage	18 W
5	Energieeffizienz	89 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,85
9	(AC/DC)	Nein
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwendung	C1m App4
15	Umgebungstemperatur	+5 bis +35 C
16	Farbe gehäuse	Weiß
17	Brandschutzklasse	-
18	Geflicker	<5%
19	IP	IP20
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	19 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	0 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Color of light	Белый