

Beschreibung

LED-Einbauleuchte für Büros und Klassenräume mit gleichmäßiger schattenfreier Diffusorbeleuchtung. Die Leuchterserie CF hat eine variable Farbtemperatur (2800-5800K). Die Leuchte ist DALI dimmbar mit verschiedenen Farbtemperaturen und programmierten Lichtszenarien, die für normale Büroaktivitäten, Verhandlungen und Entspannung geeignet sind. Durch den Einsatz der effektiven Lichtquellen erzeugt die Leuchte ein weiches komfortables Licht und ist energiesparend. OPL / R ECO LED 595 CF kann sich positiv auf Leistung, Stimmung und Wohlbefinden auswirken.

Installation



Einbaumontage für abgehängte Decken des Armstrong Typs. Verschiedene Farbtemperaturen Optionen sind nur mithilfe der Lichtsteuerung möglich. Die Steuerungskomponenten befinden sich im "Zubehör".

Design

Gehäuse aus metallgeschweisstem Stahlblech mit mattweißer Pulverbeschichtung.

Optischer Teil

Das ECO LED Modul gewährleistet eine gleichmäßige schattenfreie Beleuchtung. Der opale Diffusor befindet sich in einem Metallrahmen. LED Typ: SMD.

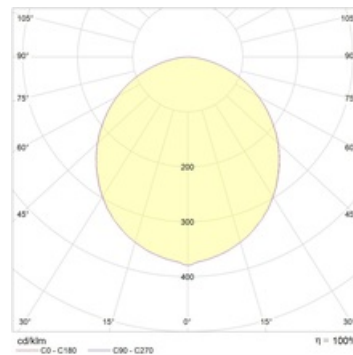

Größen

A	Länge	595 mm
B	Breite	595 mm
C	Höhe	119 mm
D	Länge (Montage)	575 mm
E	Breite (Montage)	575 mm
	Gewicht	5,6 kg

Parameter

1	Artikelnummer	1997026400
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	3200 lm
4	Wattage	35 W
5	Energieeffizienz	91 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	2700-5700 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,96
9	(AC/DC)	Nein
10	Dimmbar	Protocol DALI DT8
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwednung	Clim App4
15	Umgebungstemperatur	+5 bis +35 C
16	Farbe gehäuse	Weiß
17	Brandschutzklasse	П-I,II,III
18	Geflacker	<1%
19	IP	IP20
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	23 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	120 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Color of light	Белый