

OPL/S ECO LED 1200 EM 4000K /E/

ECO Leuchtenserie



Beschreibung

LED Aufbaumontage für Büros und Klassenräume mit gleichmäßiger schattenfreier Diffusorbeleuchtung. OPL / S ECO LED eignet sich für Innenbereiche, wo ein weiches diffuses Licht und hohe Energieeffizienz (95 lm/W) gefragt ist.

Installation



Aufbaumontage für Decke

Design

Gehäuse aus weiß pulverbeschichtetem Stahlblech. Die Steuerung befindet sich innerhalb des Gehäuses.

Optischer Teil

Das ECO LED Modul ermöglicht eine gleichmässige schattenfreie Beleuchtung

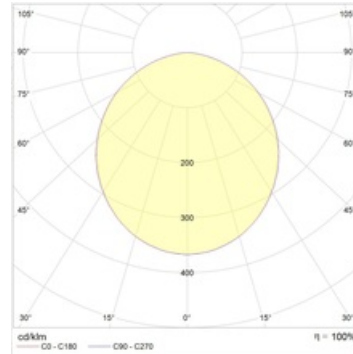

Größen

A	Länge	1225 mm
B	Breite	310 mm
C	Höhe	90 mm
D	Länge (Montage)	960 mm
E	Breite (Montage)	160 mm
	Gewicht	6 kg

Parameter

1	Artikelnummer	1997026030
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	3400 lm
4	Wattage	33 W
5	Energieeffizienz	103 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,90
9	(AC/DC)	Nein
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwendung	C1m App4
15	Umgebungstemperatur	+5 bis +35 C
16	Farbe gehäuse	Weiß
17	Brandschutzklasse	-
18	Geflicker	<5%
19	IP	IP20
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	23 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	352 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Ja
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	1
28	Notfall-Lichter	10% lm
29	Color of light	Белый