

**Beschreibung**

LED Aufbaumontage für Büros und Klassenräume mit gleichmäßiger schattenfreier Diffusorbeleuchtung. OPL / S ECO LED eignet sich für Innenbereiche, wo ein weiches diffuses Licht und hohe Energieeffizienz (95 lm/W) gefragt ist.

**Installation**



Aufbaumontage für Decke

**Design**

Gehäuse aus weiß pulverbeschichtetem Stahlblech. Die Steuerung befindet sich innerhalb des Gehäuses.

**Optischer Teil**

Das ECO LED Modul ermöglicht eine gleichmässige schattenfreie Beleuchtung

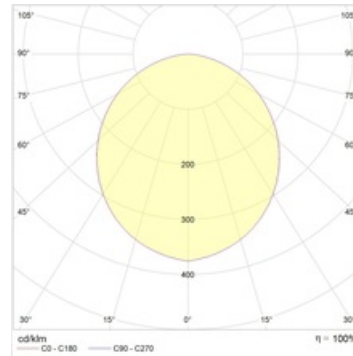

## Größen

A	Länge	625 mm
B	Breite	610 mm
C	Höhe	82 mm
D	Länge (Montage)	560 mm
E	Breite (Montage)	480 mm
	Gewicht	5 kg

## Parameter

1	Artikelnummer	1997026000
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	3600 lm
4	Wattage	32 W
5	Energieeffizienz	113 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,98
9	(AC/DC)	Nein
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwendung	CIm App4
15	Umgebungstemperatur	+5 bis +35 C
16	Farbe gehäuse	Weiß
17	Brandschutzklasse	-
18	Geflacker	<5%
19	IP	IP20
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	23 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	352 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Ja
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	1
28	Notfall-Lichter	10% lm
29	Color of light	Белый