

# OTX LED 620 4000K /E/

Einbauleuchte mit indirektem Licht



## Beschreibung

LED Leuchte mit einem komfortablen Licht und hoher Energieeffizienz. Eine zuverlässige Leuchte mit indirektem schattenfreiem und komfortablem Licht.

## Installation



Einbauleuchte für abgedeckte Decken des Armstrong Typs.

## Design

Gehäuse aus Stahlblech mit weisser Pulverbeschichtung.

## Optischer Teil

Gehäuses aus einem mattweiss lackiertem Metallprofil. Die LEDs sind mit einem klaren PMMA Diffusor abgedeckt und befinden sich im inneren Profilbereich.

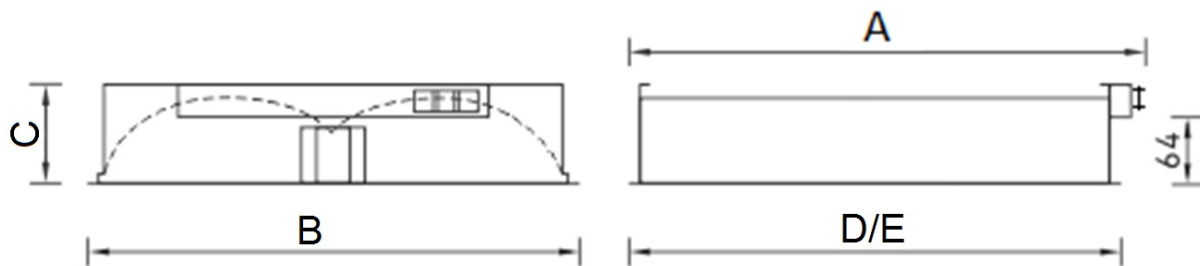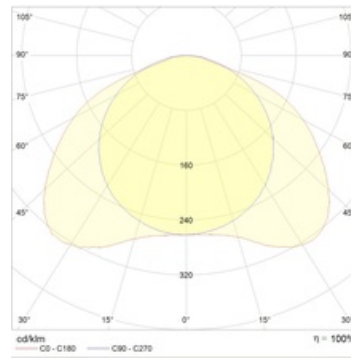

## Größen

A	Länge	620 mm
B	Breite	620 mm
C	Höhe	109 mm
D	Länge (Montage)	620 mm
E	Breite (Montage)	620 mm
	Gewicht	4,7 kg

## Parameter

1	Artikelnummer	1997013200
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	3200 lm
4	Wattage	32 W
5	Energieeffizienz	100 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,95
9	(AC/DC)	Nein
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwendung	C1m App4
15	Umgebungstemperatur	+5 bis +35 C
16	Farbe gehäuse	Weiß
17	Brandschutzklasse	-
18	Geflicker	<5%
19	IP	IP20
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	23 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	352 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Color of light	Белый