

OWP OPTIMA LED 595 (50) IP54/IP54 4000K mat

LED Leuchte mit IP54

Beschreibung

LED Leuchte speziell für Reinräume und Gesundheitseinrichtungen. OWP OPTIMA LED ist eine kosteneffiziente Version der OWP ECO LED-Leuchte. Low-Power-LEDs werden verwendet. Der blendfreie und opale Diffusor ist resistent gegen Desinfektionsmittel. Einbaumontage für abgehängte Decken des Armstrong Typs oder Aufbaumontage an der Deckenoberfläche.

Installation



Einbauleuchte mit abgedelnten Decken des Armstrong Typs oder Aufbaumontage für Decken.

Design

Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Silikondichtung entlang des Parameters.

Optischer Teil

Opaler PMMA Diffusor in einem Metallrahmen mit Schrauben am Gehäuse befestigt. LED Typ: SMD.

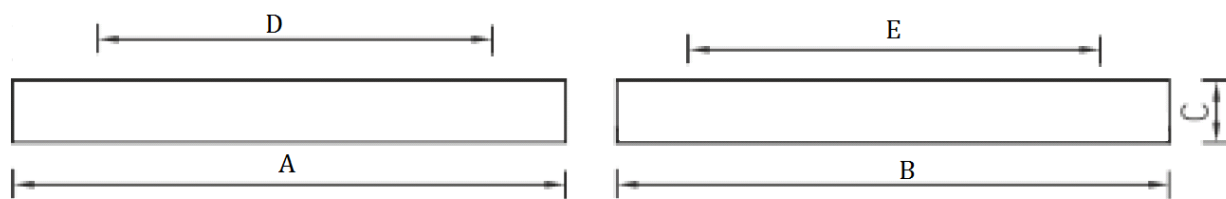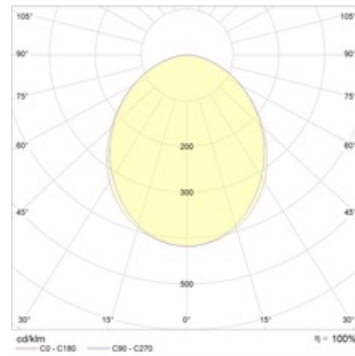

Größen

A	Länge	595 mm
B	Breite	595 mm
C	Höhe	80 mm
D	Länge (Montage)	425 mm
E	Breite (Montage)	425 mm
	Gewicht	7,9 kg

Parameter

1	Artikelnummer	1372000260
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	5400 lm
4	Wattage	54 W
5	Energieeffizienz	100 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,95
9	(AC/DC)	Ja
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwendung	Clm App2
15	Umgebungstemperatur	-20 bis +40 C
16	Farbe gehäuse	Weiß
17	Brandschutzklasse	П-I,II,Ila,III
18	Geflacker	<5%
19	IP	IP54
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	35 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	3 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Цвет свечения	Белый