

PILOT DL LED 21 HFD EM 4000K /E/

Strahler mit direkt gerichtetem Licht



Beschreibung

Direktes Licht. Einfache Montage. Die COB LED Matrix und der facettierte Reflektor ermöglichen eine helle und balancierte Beleuchtung.

Installation




Einbaumontage in Decken des Armstrong Typs oder Gipskartondecken.

Design

Gehäuse aus Aluminium Druckguss. Externer Treiber.

Optischer Teil

Transparentes Schutzglas. Spiegel eloxierter Aluminiumreflektor. Reflektorwinkel 40 Grad. LED-Typ: COB.

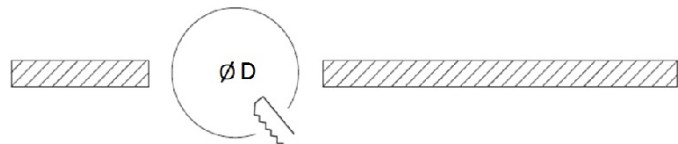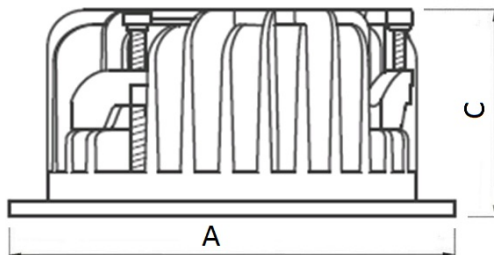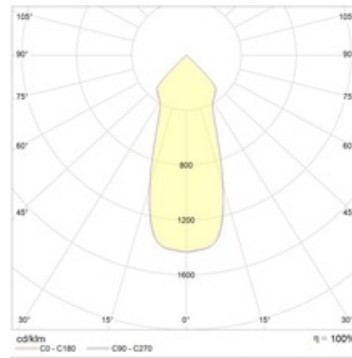

Größen

A	Durchmesser	186 mm
C	Höhe	86 mm
D	Durchmesser (Montage)	162 mm
	Gewicht	2,1 kg

Parameter

1	Artikelnummer	1997024230
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	1900 lm
4	Wattage	22 W
5	Energieeffizienz	86 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,97
9	(AC/DC)	Ja
10	Dimmbar	protocol DALI
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	II
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwednung	CIm App4
15	Umgebungstemperatur	+5 bis +35 C
16	Farbe gehäuse	Weiß
17	Brandschutzklasse	-
18	Geflacker	<5%
19	IP	IP44/IP20
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A
22	Einschaltstrom	5 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	50 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Ja
25	Abstrahlwinkel	D40
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	1
28	Notfall-Lichter	20% lm
29	Color of light	Белый