

PILOT DL LED 42 4000K /E/

Strahler mit direkt gerichtetem Licht

Beschreibung

Direktes Licht. Einfache Montage. Die COB LED Matrix und der facettierte Reflektor ermöglichen eine helle und balancierte Beleuchtung.

Installation




Einbaumontage in Decken des Armstrong Typs oder Gipskartondecken.

Design

Gehäuse aus Aluminium Druckguss. Externer Treiber.

Optischer Teil

Transparentes Schutzglas. Spiegel eloxierter Aluminiumreflektor. Reflektorwinkel 40 Grad. LED-Typ: COB.

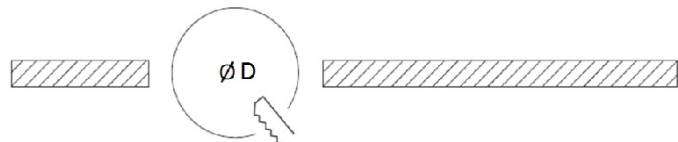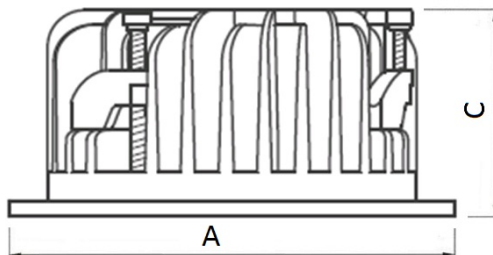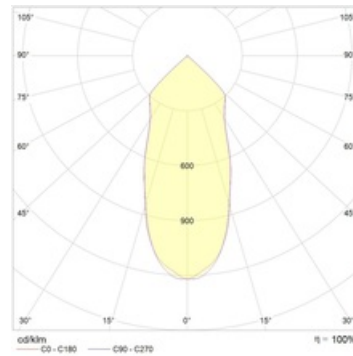

Größen

A	Durchmesser	230 mm
C	Höhe	102 mm
D	Durchmesser (Montage)	208 mm
	Gewicht	1,5 kg

Parameter

1	Artikelnummer	1997017940
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	3500 lm
4	Wattage	43 W
5	Energieeffizienz	81 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,97
9	(AC/DC)	Ja
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	II
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwednung	Clim App4
15	Umgebungstemperatur	+5 bis +35 C
16	Farbe gehäuse	Weiß
17	Brandschutzklasse	-
18	Geflicker	<5%
19	IP	IP44/IP20
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A
22	Einschaltstrom	20 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	0 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D40
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Color of light	Белый