

## PROFILE 60L (profile + diffuser 2500mm)

Profil System mit Oberflächen- oder Pendelmontage.

### Beschreibung

Profil PROFIL L ist ein Pendelsystem mit diffuser Beleuchtung. Gehäuse aus extrudiertem eloxiertem Aluminium; der Diffusor ist ein extrudierter Polycarbonat-Kunststoff. Endkappen sind aus Aluminium mit einer metallischen Farbbeschichtung. Netzteil innerhalb des Gehäuses. Verfügbare fertige Modelle und einzelne Komponenten.

### Installation


Pendelmontage

### Design

Eloxiertes Aluminiumprofilgehäuse, extrudierter Polycarbonat-Profildiffusor. Endkappen aus eloxiertem Aluminium und Befestigungselemente aus verzinktem Stahl separat lieferbar. Bei der PROFILE L befindet sich der Treiber innerhalb des Deckenbechers oder hinter der Gipskartondecke.

### Optischer Teil

Profildiffusor aus extrudiertem Polycarbonat.

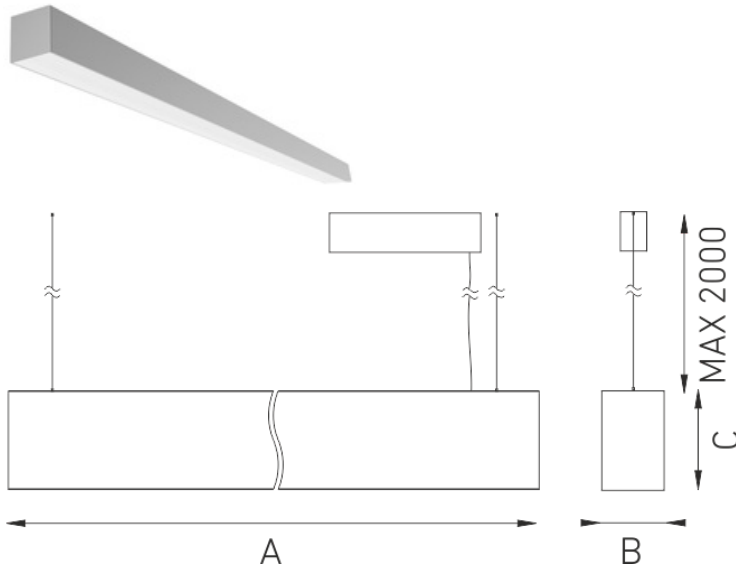

## Größen

A	Länge	2500 mm
B	Breite	60 mm
C	Höhe	68 mm
	Gewicht	3,7 kg

## Parameter

1	Artikelnummer	2398000090
2	Lichtquelle	-
3	Lichtstrom	0 lm
4	Wattage	0 W
5	Energieeffizienz	0 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	-
7	Farbtemperatur	-
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,96
9	(AC/DC)	Nein
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	-
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwednung	Clim App4
15	Umgebungstemperatur	+5 bis +35 C
16	Farbe gehäuse	Metallisch
17	Brandschutzklasse	Π-III
18	Geflacker	-
19	IP	IP20
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	-
22	Einschaltstrom	-
23	Einschaltstrom Impulszeit	0 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	-
26	Garantie	36 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Color of light	-