

RADO 07 BL D45 4000K (with driver)

LED Einbauleuchte

Beschreibung

LED Einbaustrahler aus Aluminium mit matter Lackierung. Optik mit Schutzglas abgedeckt. Standardfarbe: WH - weiss. Standardreflektor: 45 Grad.

Installation




Deckenmontage

Design

Gehäuse aus Aluminium. Rahmen aus Aluminium mit mattweisser Pulverbeschichtung. Die Leuchte hat ein Schutzglas oder Linse. Je nach der Art der Leuchte (Gitter, matter Diffusor, Prisma, etc) sind verschiedene Versionen erhältlich.

Optischer Teil

Linse/Reflektor

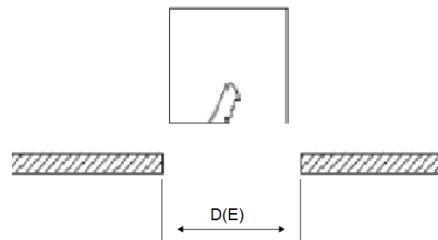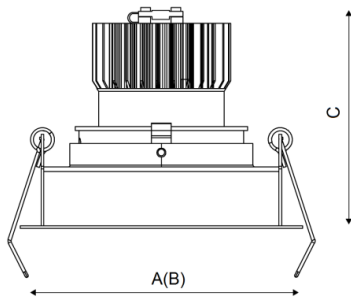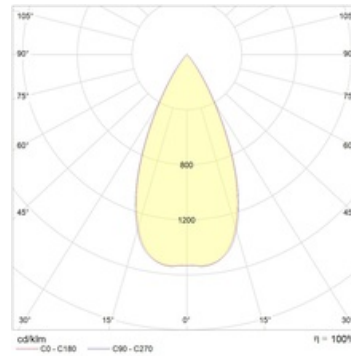

Größen

| | | |
|---|------------------|--------|
| A | Länge | 108 mm |
| B | Breite | 108 mm |
| C | Höhe | 88 mm |
| D | Länge (Montage) | 96 mm |
| E | Breite (Montage) | 96 mm |
| | Gewicht | 0,5 kg |

Parameter

| | | |
|----|---|--------------|
| 1 | Artikelnummer | 1278000110 |
| 2 | Lichtquelle | LED |
| 3 | Lichtstrom | 725 lm |
| 4 | Wattage | 9 W |
| 5 | Energieeffizienz | 81 lm/W |
| 6 | Farbwiedergabe Index | >80 |
| 7 | Farbtemperatur | 4000 K |
| 8 | Leistungsfaktor(cosFi) | > 0,80 |
| 9 | (AC/DC) | Nein |
| 10 | Dimmbar | - |
| 11 | Stromspannung | 230 V |
| 12 | Schutzklasse | II |
| 13 | Elektromagnetische Kompatibilität (EMC) | Nein |
| 14 | Klimaanwendung | C1m App4 |
| 15 | Umgebungstemperatur | +5 bis +35 C |
| 16 | Farbe gehäuse | Schwarz |
| 17 | Brandschutzklasse | П-III |
| 18 | Geflacker | <5% |
| 19 | IP | IP20 |
| 20 | Stoßfestigkeitsfaktor | IK02/0,2 J |
| 21 | Energieeffizienz | A+ |
| 22 | Einschaltstrom | 30 A |
| 23 | Einschaltstrom Impulszeit | 1,5 µs |
| 24 | Emerg. Netzteilblock | Nein |
| 25 | Abstrahlwinkel | D45 |
| 26 | Garantie | 60 Mon |
| 27 | Notlicht zeit | - |
| 28 | Notfall-Lichter | - |
| 29 | Цвет свечения | Белый |