

RADO 2x13 BL D45 3000K (with driver)

LED Einbauleuchte

Beschreibung

LED Einbaustrahler aus Aluminium mit matter Lackierung. Optik mit Schutzglas abgedeckt. Standardfarbe: WH - weiss. Standardreflektor: 45 Grad.

Installation


Deckenmontage

Design

Gehäuse aus Aluminium. Rahmen aus Aluminium mit mattweisser Pulverbeschichtung. Die Leuchte hat ein Schutzglas oder Linse. Je nach der Art der Leuchte (Gitter, matter Diffusor, Prisma, etc) sind verschiedene Versionen erhältlich.

Optischer Teil

Linse/Reflektor

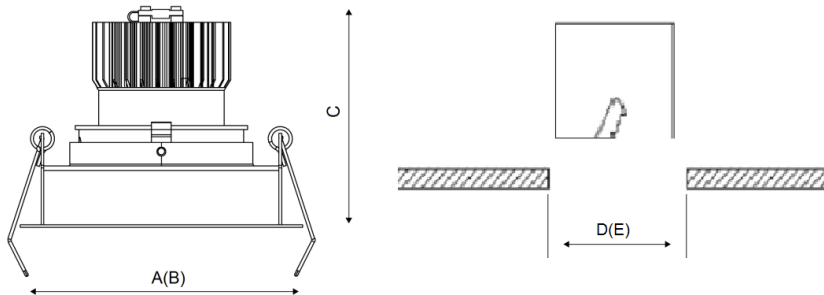

Größen

| | | |
|---|------------------|--------|
| A | Länge | 203 mm |
| B | Breite | 110 mm |
| C | Höhe | 115 mm |
| D | Länge (Montage) | 185 mm |
| E | Breite (Montage) | 100 mm |
| | Gewicht | 0,9 kg |

Parameter

| | | |
|----|---|-------------|
| 1 | Artikelnummer | 1278000410 |
| 2 | Lichtquelle | LED |
| 3 | Lichtstrom | 3000 lm |
| 4 | Wattage | 30 W |
| 5 | Energieeffizienz | 100 lm/W |
| 6 | Farbwiedergabe Index | >80 |
| 7 | Farbtemperatur | 3000 K |
| 8 | Leistungsfaktor(cosFi) | > 0,90 |
| 9 | (AC/DC) | Nein |
| 10 | Dimmbar | - |
| 11 | Stromspannung | 230 V |
| 12 | Schutzklasse | II |
| 13 | Elektromagnetische Kompatibilität (EMC) | Nein |
| 14 | Klimaanwendung | C1m App4 |
| 15 | Umgebungstemperatur | 0 bis +40 C |
| 16 | Farbe gehäuse | Schwarz |
| 17 | Brandschutzklasse | П-III |
| 18 | Geflacker | <5% |
| 19 | IP | IP20 |
| 20 | Stoßfestigkeitsfaktor | IK02/0,2 J |
| 21 | Energieeffizienz | A+ |
| 22 | Einschaltstrom | 5 A |
| 23 | Einschaltstrom Impulszeit | 50 µs |
| 24 | Emerg. Netzteilblock | Nein |
| 25 | Abstrahlwinkel | D45 |
| 26 | Garantie | 60 Mon |
| 27 | Notlicht zeit | - |
| 28 | Notfall-Lichter | - |
| 29 | Color of light | Белый |