

REFLECT LED 1000 CH CF / E/



Pendelleuchte mit indirektem Lichtanteil.

Beschreibung

LED Pendelleuchte mit indirektem Licht für Büros, VIP-Räume, Showrooms, Besprechungsräume. Die CF-Serie ermöglicht eine Veränderung der Farbtemperatur von 2800 K bis 5800 K mit DALI-Steuerung. REFLECT LED CF kann mit der automatischen DALI-Lichtsteuerung einen Sonnenzyklus mit wechselnder Farbtemperatur während des Tages simulieren sowie mithilfe von DALI DT8-Lichtsteuerungen die Farbtemperatur manuell steuern. Die Leuchte bietet Design, hohe Effizienz und sehr angenehmes reflektiertes Licht.

Installation


Oberflächenmontage für Decken mit Pendeldrahtseil. Zur Veränderung der Farbtemperatur wird ein DALI Lichtsteuerungssystem benötigt, welche die DALI Aktualisierung von N62386 Teil 209 des DALI Geräts Typ 8 (DALI DT8) unterstützt.

Design

Gehäuse aus Aluminium Profil mit metallischfarbener Pulverbeschichtung. Endkappen aus Aluminium Spritzguss. DALI Treiber innerhalb des Gehäuses.

Optischer Teil

Das LED Modul ist im Inneren der Wärmeabfuhrleiter angebracht und zur Gewährleistung einer blendfreien Beleuchtung mit einem opalen PMMA Diffusor abgedeckt. Mattweisse Optik wird als Reflektionsmaterial verwendet. LED Typ: SMD.

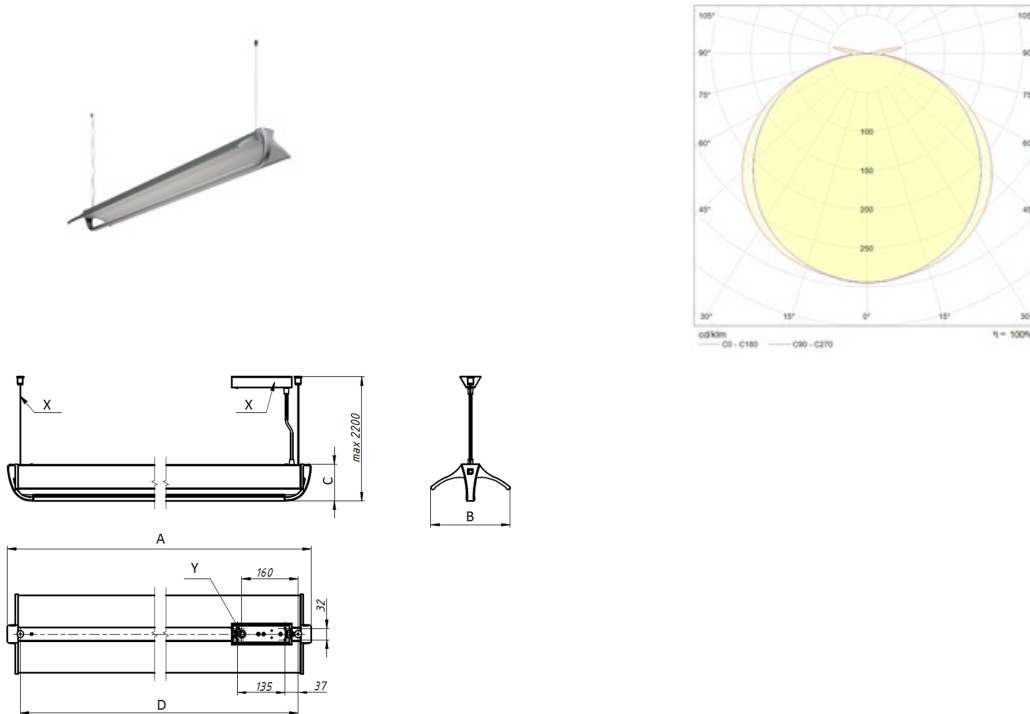

Größen

A	Länge	1142 mm
B	Breite	224 mm
C	Höhe	107 mm
D	Länge (Montage)	1054 mm
E	Breite (Montage)	60 mm
	Gewicht	4,5 kg

Parameter

1	Artikelnummer	1997026370
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	1900 lm
4	Wattage	24 W
5	Energieeffizienz	79 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	84
7	Farbtemperatur	2800-5800 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,92
9	(AC/DC)	Ja
10	Dimmbar	Protocol DALI DT8
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwednung	Clim App4
15	Umgebungstemperatur	+5 bis +35 C
16	Farbe gehäuse	Metallisch
17	Brandschutzklasse	-
18	Geflacker	<5%
19	IP	IP20
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A
22	Einschaltstrom	42 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	189 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Color of light	Белый