

REFLECT LED 1500 4000K /E/



Modulare Pendelleuchte mit indirektem Lichtanteil.

Beschreibung

Modulare LED Pendelleuchte für Büroräumlichkeiten, Klassen- und Konferenzräume. Ein futuristisches Gehäuse mit hoher Lichtausbeute (>100 lm) und einem sehr angenehmen reflektiertem Licht.

Installation



Pendelmontage mit abgehängten Seilen von der Deckenoberfläche.

Design

Aluminium-Profilgehäuse mit metallischer Pulverbeschichtung. Endstücke aus Aluminium Druckguss. Der Treiber befindet sich im Gehäuse. Bei der Reihenmontage werden die Leuchten mithilfe von inkludierten Verbindungselementen verbunden. Die maximale Leuchtenanzahl, die in einer Linie mit Durchgangsverdrahtung installiert werden können, beträgt 60. Die erste und die letzte Leuchte werden mit einer Endkappe und einem Verbindungselement geliefert. Die Einspeisung (Reflect Einspeisungskit, Bestell Nr. 2326000010) ist separat zu bestellen. CS ist die Anfangs- oder Endeinheit eines modularen Systems und umfasst eine Leuchte mit einer Endkappe und einem Verbindungselementset. CE ist die Hauptleuchte für ein modulares Inline-System ohne Endkappen und Verbindungselementset.

Optischer Teil

Das LED Modul ist im Inneren der Wärmeabfuhrleiter angebracht und zur Gewährleistung einer blendfreien Beleuchtung mit einem opalen PMMA Diffusor abgedeckt. Mattweisse Optik wird als Reflektionsmaterial verwendet. LED Typ: SMD.

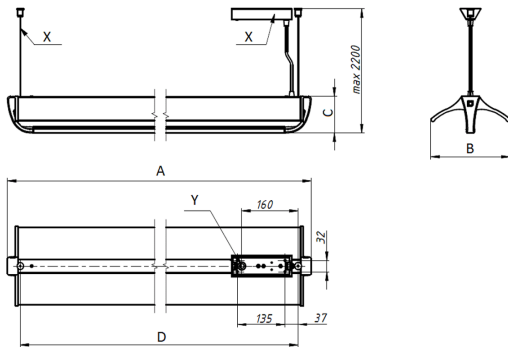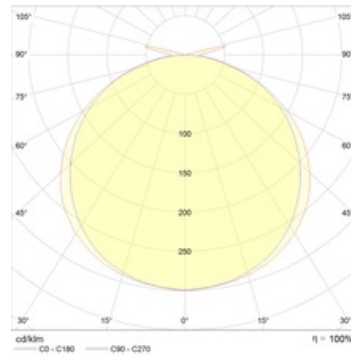

Größen

A	Länge	1642 mm
B	Breite	224 mm
C	Höhe	107 mm
D	Länge (Montage)	1554 mm
E	Breite (Montage)	60 mm
	Gewicht	6,5 kg

Parameter

1	Artikelnummer	1997018220
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	3600 lm
4	Wattage	36 W
5	Energieeffizienz	100 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,95
9	(AC/DC)	Ja
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwendung	C1m App4
15	Umgebungstemperatur	+5 bis +35 C
16	Farbe gehäuse	Metallisch
17	Brandschutzklasse	-
18	Geflacker	<5%
19	IP	IP20
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	45 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	100 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Цвет свечения	Белый