

# REGO LED 60 4000K /E/

Modulare Pendelleuchte



## Beschreibung

Modulare Pendelleuchte mit einem traditionellen Rippengehäuse für Büroräumlichkeiten, Korridore, Eingangsbereiche, Foyers und mittelgroße Handelsbereiche.

## Installation




Pendelmontage mithilfe von Stahlseilen oder Oberflächenmontage an der Decke. Die minimale Anzahl von Abpendelungen für eine Inline System beträgt  $n = N + 1$ , wobei n die Anzahl der Pendelanbringungspunkte ist, N die Anzahl der verdrahteten Inline Leuchten. Verbindungsknoten mit geschlossenem Schaltkreis benötigen eine Aufhängung pro Knoten.

## Design

Aluminium Profilgehäuse mit weisser Pulverbeschichtung. Endkappen, Verbindungselemente, Pendelseile und Anschlußkits separat bestellbar. Metallbeschichtete Gitter inklusive.

## Optischer Teil

Ein mattes PMMA Diffusorprofil.

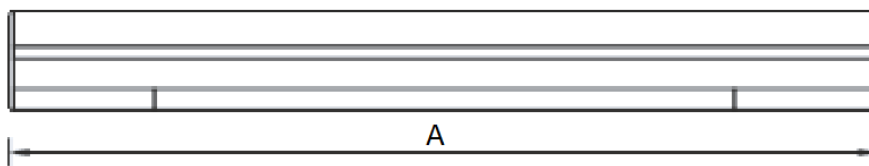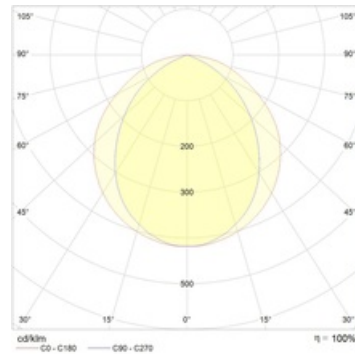

## Größen

A	Länge	1755 mm
B	Breite	110 mm
C	Höhe	90 mm
	Gewicht	4,3 kg

## Parameter

1	Artikelnummer	1997018260
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	5400 lm
4	Wattage	54 W
5	Energieeffizienz	100 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,95
9	(AC/DC)	Ja
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwednung	Clim App4
15	Umgebungstemperatur	+5 bis +35 C
16	Farbe gehäuse	Weiß
17	Brandschutzklasse	-
18	Geflacker	<5%
19	IP	IP20
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	45 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	0 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Color of light	-