

## RKL LED 13 4000K /E/

Leuchten mit einem Diffusor

### Beschreibung

Aufbauleuchten für Büros, Klassenzimmer. Opal Diffusor machen diese Leuchten optimal für Innenbereiche, in denen diffuses Licht benötigt wird. Lichtausbeute bis zu 100 lm/W.

### Installation



An der Decke oder Wandoberfläche montiert.

### Design

Weißes, pulverbeschichtetes Gehäuse aus geschmiedetem Stahl.

### Optischer Teil

Opaler PMMA Diffusor. Endflächen-LED-Montage. LED-Typ: SMD.

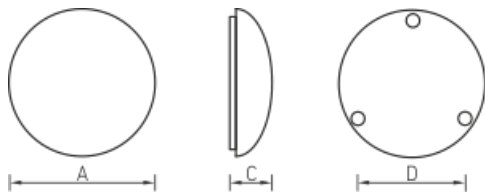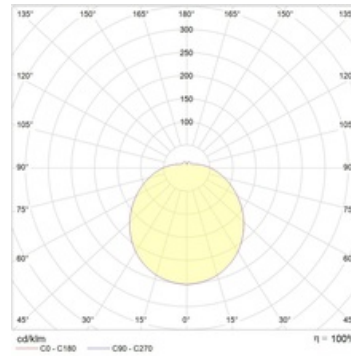

## Größen

A	Durchmesser	388 mm
C	Höhe	125 mm
D	Durchmesser (Montage)	270 mm
	Gewicht	1,5 kg

## Parameter

1	Artikelnummer	1997020550
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	1400 lm
4	Wattage	14 W
5	Energieeffizienz	100 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,96
9	(AC/DC)	Ja
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwednung	Clim App4
15	Umgebungstemperatur	+5 bis +35 C
16	Farbe gehäuse	Weiß
17	Brandschutzklasse	-
18	Geflacker	<5%
19	IP	IP40
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	5 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	50 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Color of light	Белый