

## ROUND BLADE 10 4000K /E/

Ultradünner gerichteter Strahler

### Beschreibung

Ultra-dünne LED Leuchte für enge Deckenhohlräume. Bietet hochwertiges blendfreies Licht mit gleichmäßiger Diffusorbeleuchtung.

### Installation




Einbaumontage für Gipskartondecken und abgependelte Decken des Armstrong Typs. 1.4cm dicke Leuchte für begrenzte Deckenhöhen.

### Design

Pulverbeschichtetes (mattweißes) Aluminiumgehäuse, das als Kühlkörper fungiert. Die LEDs sind an einer Stirnseite angebracht.

### Optischer Teil

PMMA Diffusor. LED Typ: SMD.

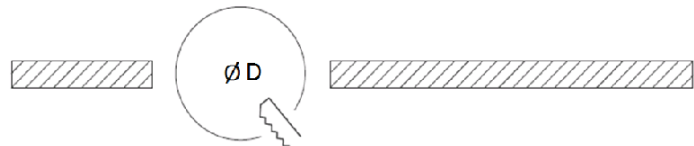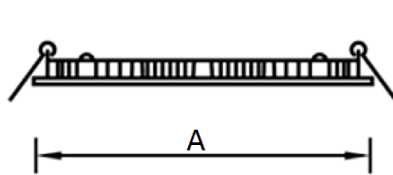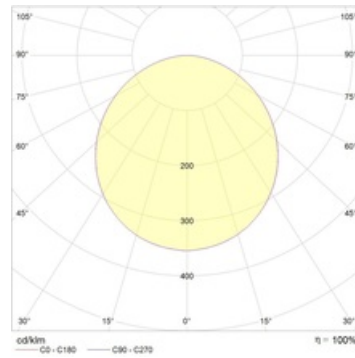

## Größen

A	Durchmesser	170 mm
C	Höhe	15 mm
D	Durchmesser (Montage)	155 mm
	Gewicht	0,5 kg

## Parameter

1	Artikelnummer	1997018370
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	900 lm
4	Wattage	12 W
5	Energieeffizienz	75 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,90
9	(AC/DC)	Nein
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	II
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwednung	Clim App4
15	Umgebungstemperatur	+5 bis +35 C
16	Farbe gehäuse	Weiß
17	Brandschutzklasse	-
18	Geflacker	<5%
19	IP	IP20
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A
22	Einschaltstrom	8 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	12 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Color of light	Белый