

ROUND BLADE 19 4000K /E/

Ultradünner gerichteter Strahler

Beschreibung

Ultra-dünne LED Leuchte für enge Deckenhohlräume. Bietet hochwertiges blendfreies Licht mit gleichmäßiger Diffusorbeleuchtung.

Installation



Einbaumontage für Gipskartondecken und abgependelte Decken des Armstrong Typs. 1.4cm dicke Leuchte für begrenzte Deckenhöhen.

Design

Pulverbeschichtetes (mattweißes) Aluminiumgehäuse, das als Kühlkörper fungiert. Die LEDs sind an einer Stirnseite angebracht.

Optischer Teil

PMMA Diffusor. LED Typ: SMD.

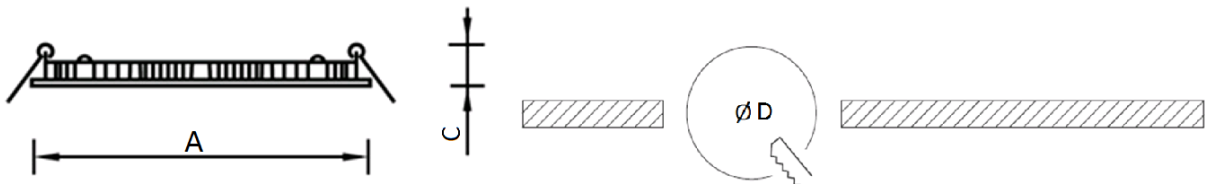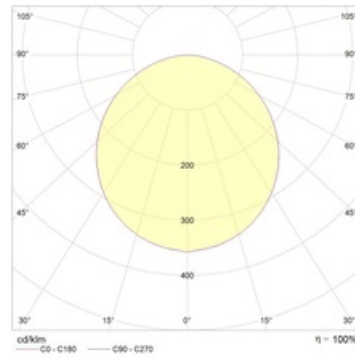

Größen

A	Durchmesser	225 mm
C	Höhe	15 mm
D	Durchmesser (Montage)	210 mm
	Gewicht	0,8 kg

Parameter

1	Artikelnummer	1997018380
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	1750 lm
4	Wattage	19 W
5	Energieeffizienz	92 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,96
9	(AC/DC)	Nein
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	II
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwednung	Clim App4
15	Umgebungstemperatur	+5 bis +35 C
16	Farbe gehäuse	Weiß
17	Brandschutzklasse	-
18	Geflicker	<1%
19	IP	IP20
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	35 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	2 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Color of light	Белый