

SAFARI DL LED 26 4000K /E/

Gerichteter Strahler



Beschreibung

Gerichtete LED Leuchte für einfache und schnelle Montage. Die Optik mit matter PMMA Diffusor Abdeckung gewährleistet ein weiches diffundiertes und blendfreies Licht.

Installation




Einbaumontage für abgedeckelte Decken des Armstrong Typs oder Gipskartondecken.

Design

Gehäuse aus Aluminium Druckguss. Treiber außerhalb des Gehäuses.

Optischer Teil

Matter PMMA Diffusor. LED Typ: SMD.

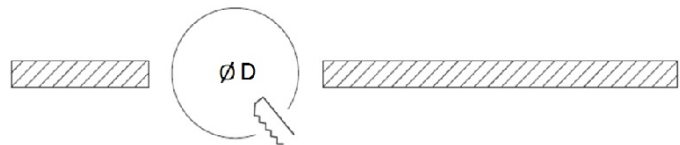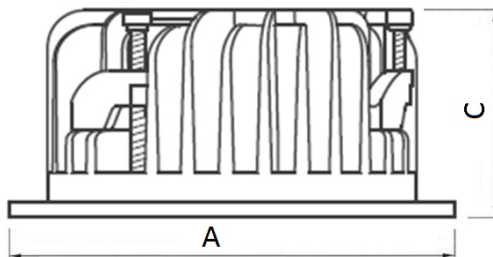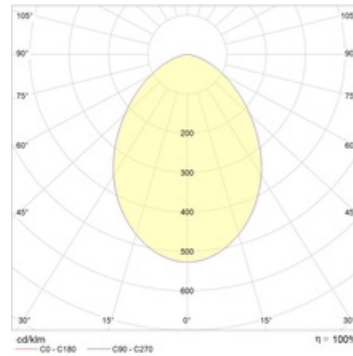

Größen

A	Durchmesser	186 mm
C	Höhe	86 mm
D	Durchmesser (Montage)	162 mm
	Gewicht	1,3 kg

Parameter

1	Artikelnummer	1997018410
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	2200 lm
4	Wattage	24 W
5	Energieeffizienz	92 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,97
9	(AC/DC)	Ja
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	II
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwednung	Clim App4
15	Umgebungstemperatur	+5 bis +35 C
16	Farbe gehäuse	Weiß
17	Brandschutzklasse	-
18	Geflacker	<5%
19	IP	IP44/IP20
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	5 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	50 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Color of light	Белый