

## SLICK.PRS AGRO LED 18 5000K /E/

SLICK.PRS AGRO LED Leuchtenserie für landwirtschaftliche Betriebe

### Beschreibung

Praktische LED Leuchte mit hoher IP Schutzart für landwirtschaftliche Betriebe in Innenbereichen. Ammoniakresistentes Gehäuse aus Aluminium Druckguss und mit einem SAN Diffusor. Viele Anwendungsoptionen inklusive DALI Steuerung, Durchgangsverdrahtung und verschiedene Farbtemperaturen.

### Installation



Decken- und Pendelmontage

### Design

Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium Druckguss.

### Optischer Teil

Klarer mikroprismatischer SAN Diffusor. LED Typ: SMD.

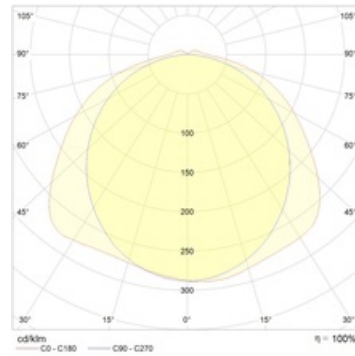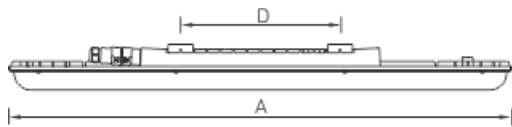

## Größen

A	Länge	953 mm
B	Breite	96 mm
C	Höhe	105 mm
D	Länge (Montage)	302 mm
	Gewicht	2,5 kg

## Parameter

1	Artikelnummer	1997027350
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	2400 lm
4	Wattage	18 W
5	Energieeffizienz	133 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	5000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,97
9	(AC/DC)	Ja
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwednung	CIm App2
15	Umgebungstemperatur	-40 bis +40 C
16	Farbe gehäuse	Grau
17	Brandschutzklasse	-
18	Geflacker	<1%
19	IP	IP65
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	-
23	Einschaltstrom Impulszeit	0 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Color of light	Белый