

SLICK.PRS AGRO LED 45 5000K /E/

SLICK.PRS AGRO LED Leuchtenserie für landwirtschaftliche Betriebe

Beschreibung

Praktische LED Leuchte mit hoher IP Schutzart für landwirtschaftliche Betriebe in Innenbereichen. Ammoniakresistentes Gehäuse aus Aluminium Druckguss und mit einem SAN Diffusor. Viele Anwendungsoptionen inklusive DALI Steuerung, Durchgangsverdrahtung und verschiedene Farbtemperaturen.

Installation



Decken- und Pendelmontage

Design

Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium Druckguss.

Optischer Teil

Klarer mikroprismatischer SAN Diffusor. LED Typ: SMD.

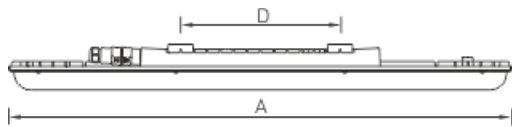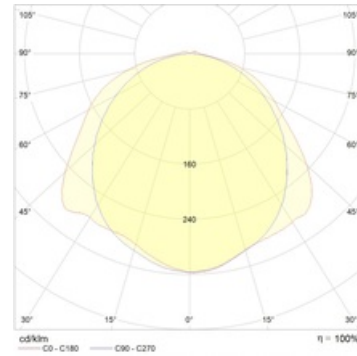

Größen

A	Länge	953 mm
B	Breite	96 mm
C	Höhe	105 mm
D	Länge (Montage)	302 mm
	Gewicht	2,5 kg

Parameter

1	Artikelnummer	1997026040
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	5200 lm
4	Wattage	42 W
5	Energieeffizienz	124 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	5000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,96
9	(AC/DC)	Ja
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwednung	CIm App2
15	Umgebungstemperatur	-25 bis +40 C
16	Farbe gehäuse	Grau
17	Brandschutzklasse	II-II
18	Geflacker	<1%
19	IP	IP65
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	45 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	100 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Color of light	Белый