

SLIM LED 595 4000K /E/

Ultradünne SLIM Leuchterserie

Beschreibung

LED Leuchte für Büros und Klassenräume. SLIM LED ist eine optimale Wahl für Innenbereiche wo eine weiche diffundierte und gleichmäßige Diffusor Beleuchtung gefragt ist.

Installation



Einbauleuchte für abgependelte Decken des Armstrong Typs oder Pendelmontage direkt von der Decke. Pendeldrahtseilsets separat bestellbar (Bestell Nr. 4901000010).

Design

Ultradünnes Aluminium Profilgehäuse

Optischer Teil

Opaler PMMA Diffusor. Endflächen-LED-Montage. LED-Typ: SMD.

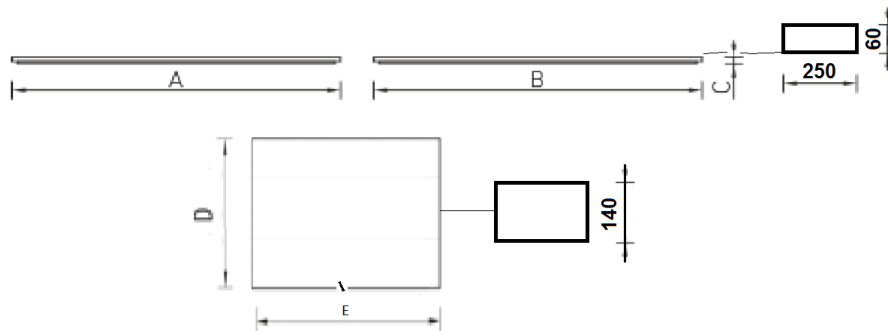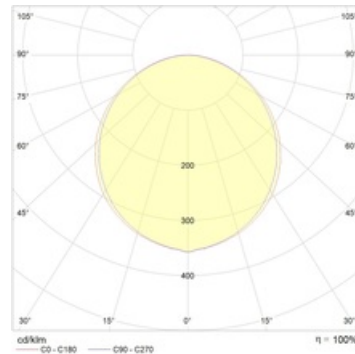

Größen

A	Länge	595 mm
B	Breite	595 mm
C	Höhe	11 mm
D	Länge (Montage)	575 mm
E	Breite (Montage)	575 mm
	Gewicht	3 kg

Parameter

1	Artikelnummer	1997018500
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	4000 lm
4	Wattage	34 W
5	Energieeffizienz	118 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,94
9	(AC/DC)	Ja
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwendung	C1m App4
15	Umgebungstemperatur	+5 bis +35 C
16	Farbe gehäuse	Weiß
17	Brandschutzklasse	-
18	Geflicker	<5%
19	IP	IP20
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	20 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	400 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Цвет свечения	Белый