

## SOL P 450 WH LED 3000K (low lumen)

Hängende runde LED Lampe

### Beschreibung

Suspended LED-Licht, direkte diffuse Beleuchtung zu schaffen. Der Leuchtenkörper besteht aus gebogenem Aluminiumprofil. Der Diffusor besteht aus satiniertem PMMA. Ein über die gesamte Fläche der Leuchte verteilter Cluster schafft eine ideale Ausleuchtung und hohe Effizienz des optischen Systems. Strenges klassisches Design passt in nahezu jedes Büro-Interieur.

### Installation



Bei Deckenabhängungen an der Decke ist das Aufhängungssystem enthalten.

### Design

Der Körper besteht aus gebogenem Aluminiumprofil, das mit einer matten Pulverfarbe in weiß lackiert ist.

### Optischer Teil

Opal-Diffusor aus PMMA, LED-Typ: SMD

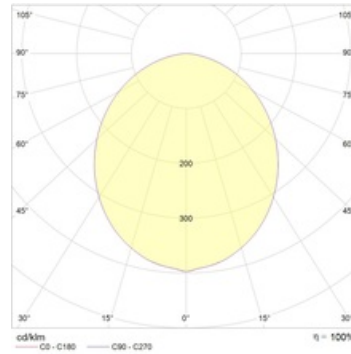

## Größen

A	Durchmesser	450 mm
C	Höhe	90 mm
D	Länge (Montage)	320 mm
E	Breite (Montage)	278 mm
	Gewicht	4,8 kg

## Parameter

1	Artikelnummer	1470000320
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	2150 lm
4	Wattage	21 W
5	Energieeffizienz	102 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	3000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,97
9	(AC/DC)	Nein
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwendung	CIm App4
15	Umgebungstemperatur	+5 bis +35 C
16	Farbe gehäuse	Weiß
17	Brandschutzklasse	П-I,II,III
18	Geflacker	<5%
19	IP	IP20
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	23 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	352 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Color of light	Белый