

## SOL S 600 WH LED 4000K

Aufputz-runde LED-Lampe

### Beschreibung

Anbau LED-Licht, direkte diffuse Beleuchtung zu schaffen. Der Leuchtenkörper besteht aus gebogenem Aluminiumprofil. Der Diffusor besteht aus satiniertem PMMA. Ein über die gesamte Fläche der Leuchte verteilter Cluster schafft eine ideale Ausleuchtung und hohe Effizienz des optischen Systems. Strenges klassisches Design passt in nahezu jedes Büro-Interieur.

### Installation


Auf der Oberfläche der Decke durch den Körper der Lampe montiert.

### Design

Der Körper besteht aus gebogenem Aluminiumprofil, das mit einer matten Pulverfarbe in weiß lackiert ist.

### Optischer Teil

Opal-Diffusor aus PMMA, LED-Typ: SMD

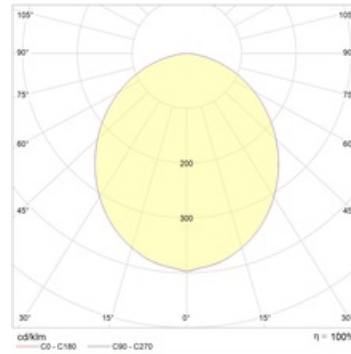

## Größen

A	Durchmesser	600 mm
C	Höhe	90 mm
D	Länge (Montage)	450 mm
E	Breite (Montage)	390 mm
	Gewicht	7,8 kg

## Parameter

1	Artikelnummer	1470000130
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	6100 lm
4	Wattage	55 W
5	Energieeffizienz	111 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,97
9	(AC/DC)	Nein
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwendung	CIm App4
15	Umgebungstemperatur	+5 bis +35 C
16	Farbe gehäuse	Weiß
17	Brandschutzklasse	П-I,II,III
18	Geflacker	<5%
19	IP	IP20
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	32 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	304 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Color of light	Белый