

SOON 07 BL/WH D45 3000K (with driver)

Led Einbauleuchte

Beschreibung

LED Strahler aus Aluminium mit matter Farblackierung. Innerer dekorativer Rahmen aus gefärbtem Kunststoff. Optik ist durch eine Glasabdeckung geschützt. Standardgehäusefarbe: WH-weiss; Standardrahmenfarbe: BL - schwarz. Standardreflektor - 45 Grad.

Installation



Deckenmontage

Design

Gehäuse aus Aluminium. Dekorativer Rahmen aus Aluminium und mit mattweisser Farblackierung. Die Leuchte hat ein Schutzglas oder eine Linse. Je nach Leuchtentyp (Gitter, matter Diffusor, Prisma, etc.) sind verschiedene Versionen erhältlich.

Optischer Teil

Linse/Reflektor

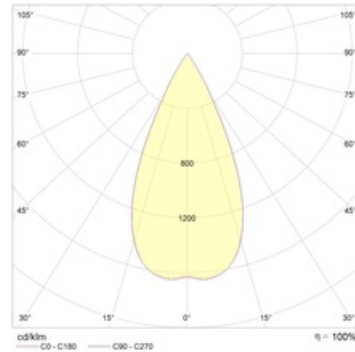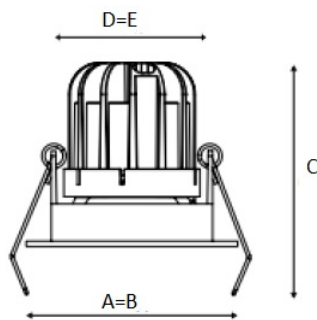

Größen

| | | |
|---|------------------|--------|
| A | Länge | 80 mm |
| B | Breite | 80 mm |
| C | Höhe | 76 mm |
| D | Länge (Montage) | 68 mm |
| E | Breite (Montage) | 68 mm |
| | Gewicht | 0,3 kg |

Parameter

| | | |
|----|---|-------------|
| 1 | Artikelnummer | 1442000130 |
| 2 | Lichtquelle | LED |
| 3 | Lichtstrom | 725 lm |
| 4 | Wattage | 9 W |
| 5 | Energieeffizienz | 81 lm/W |
| 6 | Farbwiedergabe Index | >80 |
| 7 | Farbtemperatur | 3000 K |
| 8 | Leistungsfaktor(cosFi) | > 0,90 |
| 9 | (AC/DC) | Nein |
| 10 | Dimmbar | - |
| 11 | Stromspannung | 230 V |
| 12 | Schutzklasse | II |
| 13 | Elektromagnetische Kompatibilität (EMC) | Nein |
| 14 | Klimaanwendung | C1m App4 |
| 15 | Umgebungstemperatur | 0 bis +40 C |
| 16 | Farbe gehäuse | Schwarz |
| 17 | Brandschutzklasse | П-III |
| 18 | Geflacker | <5% |
| 19 | IP | IP20 |
| 20 | Stoßfestigkeitsfaktor | IK02/0,2 J |
| 21 | Energieeffizienz | A+ |
| 22 | Einschaltstrom | 30 A |
| 23 | Einschaltstrom Impulszeit | 1,5 µs |
| 24 | Emerg. Netzteilblock | Nein |
| 25 | Abstrahlwinkel | D45 |
| 26 | Garantie | 60 Mon |
| 27 | Notlicht zeit | - |
| 28 | Notfall-Lichter | - |
| 29 | Color of light | Белый |