

UFO/S DL LED 25 D10 4000K /E/

Gerichteter Strahler

Beschreibung

Einbauleuchte mit rotationsförmigen Gehäuse. Die kompakte Größe und verschiedene Reflektorwinkel von schmal bis mittelbreit ermöglichen viele verschiedene Anwendungen für verschiedenste Raumbgebungen.

Installation



Oberflächenmontage für Decke

Design

Gehäuse aus extrudiertem Aluminium mit Pulverbeschichtung. Treiber innerhalb des Gehäuses. Schwenkbare Optik bis zu 90 Grad zur Horizontalen und bis zu 355 Grad zur Vertikalen.

Optischer Teil

LED Typ: COB. Hybride Linse mit 10, 24 und 45 Grad Reflektorwinkel,

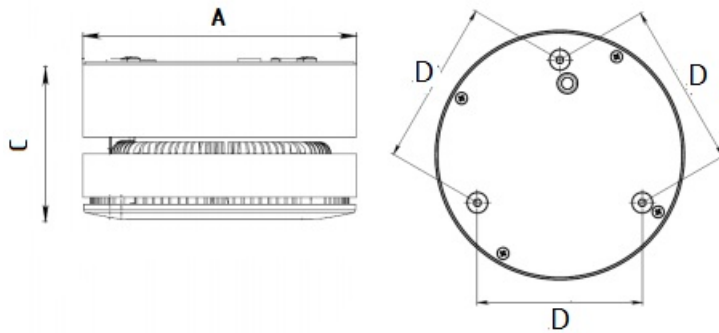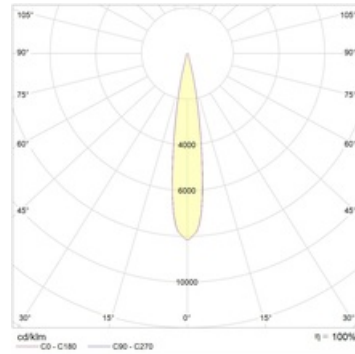

Größen

A	Durchmesser	170 mm
C	Höhe	100 mm
D	Länge (Montage)	113 mm
	Gewicht	2 kg

Parameter

1	Artikelnummer	1997019320
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	2100 lm
4	Wattage	20 W
5	Energieeffizienz	105 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,97
9	(AC/DC)	Nein
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwednung	Clim App4
15	Umgebungstemperatur	+5 bis +35 C
16	Farbe gehäuse	Weiß
17	Brandschutzklasse	-
18	Geflacker	<5%
19	IP	IP20
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	5 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	50 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D10
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Color of light	Белый